

ENGINEERING  
TOMORROW

*Danfoss*

# Cenik 2024

## Ogrevalna tehnika

### Prenosniki toplote



## Odgovori na vaša vprašanja v zvezi z Danfoss ogrevalno tehniko so vam na voljo pri:

Tehnična podpora: **01 582 04 33**  
Prodaja: **051 376 368, 040 388 618**

Naročanje, dobava: **01 888 86 68**

## Pri konfiguraciji in zagonih Danfossovih toplotnih postaj vam bodo pomagali:

### **Petrol d.d.**

Uroš Drobnak  
Cesta Ljubljanske brigade 11a, 1000 Ljubljana  
Mobilni: **051 660 069**

### **PINS IN d.o.o.**

Blaž Koren  
Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana  
Mobilni: **051 371 665**

### **Domplan d.d.**

Silvo Miklavčič  
Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj  
Mobilni: **031 635 338**

### **SIMON d.o.o.**

Samo Žveglja  
Taborska cesta 34a, 1290 Grosuplje  
Mobilni: **031 336 144**

## Pri nastavitvah Danfoss regulacijske opreme vam bodo pomagali naši pooblašteni servisni zastopniki:

### **DM d.o.o.**

Luka Malavašič  
Cesta v Lipovce 33, 1358 Log pri Brezovici  
Telefon: **01 756 60 96**  
Mobilni: **051 644 599**

### **Findterm d.o.o.**

Jožef Ficko  
Gornji Črnici 3, 9261 Cankova  
Telefon: **02 540 90 45**  
Mobilni: **031 612 628**

### **EMV d.o.o.**

Andrej Jerman  
Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana  
Telefon: **01 546 50 78**  
Mobilni: **041 636 668**

### **Ecop Agent d.o.o.**

Janez Klemen Knific  
Poslovna cona 18A, 4208 Šenčur  
Mobilni: **051 602 602**

### **Nenad Valadžija s.p.**

Nenad Valadžija  
Novo Polje, cesta XI 20C, 1000 Ljubljana  
Telefon: **01 529 12 89**  
Mobilni: **041 663 050**

### **M-STIS d.o.o.**

Marko Zoroja  
Erjavčeva 17, 5000 Nova Gorica  
Telefon: **05 302 45 01**  
Mobilni: **041 633 345**

### **Zvone Kosirnik s.p.**

Zvone Kosirnik  
Selo pri Ihanu 36A, 1230 Domžale  
Telefon: **01 729 22 44**  
Mobilni: **041 367 233**

### **Domen Ivanc s.p.**

Domen Ivanc  
Vetrišče 17, 5000 Nova Gorica  
Telefon: **05 302 71 82**  
Mobilni: **041 625 073**

### **VENMA Albert Mrak s.p.**

Albert Mrak  
Konca Vas 8, 1332 Stara cerkev  
Telefon: **01 895 08 90**  
Mobilni: **041 617 506, 041 636 463**

### **SRM Pečar Miran s.p.**

Miran Pečar  
Ulica 15. maja 10a, 6000 Koper  
Telefon: **05 631 20 02**  
Mobilni: **041 625 338**

### **KlimaGEP d.o.o.**

Boštjan Krajnc  
Cesta k Tamu 19, 2000 Maribor  
Telefon: **02 460 51 00, 460 51 01**  
Mobilni: **041 792 579**

## Detekcija napak in popravila električnih grelnih preprog:

### **ETIK, d.o.o.**

e-mail: [info@etik.si](mailto:info@etik.si)  
Tržaška cesta 215, 1000 Ljubljana  
Telefon: **01 256 71 91**  
Mobilni:

### **TERABIT D.O.O.**

e-mail: [info@terabit.si](mailto:info@terabit.si)  
Zagrebska cesta 40A, 2000 Maribor  
Telefon: **02 330 03 82**  
Mobilni: **051 314 199**

<b>Lotani z enim prehodom</b>	<b>XB 05M-1, 06H+, 06L-1, 06H-1</b>	<b>3-8</b>	<b>G 3/4</b>
	<b>XB 37L-1, 37M-1, 37H-1</b>	<b>10-12</b>	<b>G 1</b>
	<b>XB 12L-1, 12M-1, 12H-1</b>	<b>13-15</b>	<b>G 1 1/4</b>
	<b>XB 52M-1, 59M-1 XB 61L-1, 61M-1, 61H-1</b>	<b>17-21</b>	<b>G 2</b>
	<b>SL 140TL-1, 140TM-1, 140TK-1</b>	<b>22-24</b>	<b>R 2 1/2</b>
	<b>XB 66L-1, 66H-1</b>	<b>25-26</b>	<b>G 2 1/2</b>
	<b>XB66L-1, 66H-1</b>	<b>27-28</b>	<b>DN 65</b>
	<b>SL 222TM-1</b>	<b>29</b>	<b>DN 80</b>
	<b>SL 333TM-1, 333TL-1, 333TK-1</b>	<b>29-32</b>	<b>DN 100</b>
<b>Lotani z dvema prehodoma</b>	<b>XB 12L-2, 12M-2, 12H-2</b>	<b>33-35</b>	<b>G 1 1/4</b>
	<b>XB 52M-2</b>	<b>37</b>	<b>G 2</b>
	<b>SL 140TL-2, 140TM-2, 140TK-2</b>	<b>38-40</b>	<b>R 2 1/2</b>

## Abecedno kazalo

Proizvod	Stran	Proizvod	Stran	Proizvod	Stran
Lotani prenosniki toplote z enim prehodom		Lotani prenosniki toplote z dvema prehodoma			
XB 05M	3	XB 12L-2	33		
XB 05X	4	XB 12M-2	34		
XB 05H	5	XB 12H-2	35		
XB 06H+	6	XB 52M-2	37		
XB 06L-1	7				
XB 06H-1	8	SL 140TL-2	38		
		SL 140TM-2	39		
XB 37L-1	10	SL 140TK-2	40		
XB 37M-1	11				
XB 37H-1	12				
XB 12L-1	13				
XB 12M-1	14				
XB 12H-1	15				
XB 52M-1	17				
XB 59M-1	18				
XB 61L-1	19				
XB 61M-1	20				
XB 61H-1	21				
SL 140TL-1	22				
SL 140TM-1	23				
SL 140TK-1	24				
XB 66L-1	25				
XB 66H-1	26				
XB 66L-1	27				
XB 66H-1	28				
SL 222TL-1	29				
SL 333TL-1	30				
SL 333TM-1	31				
SL 333TK-1	32				

Kazalo po kodah se nahaja na straneh 42 do 44.

## Prenosniki toplote

G 3/4


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 05M

XB 05M

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.





Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=42/278mm, širina/višina B/A=76/312mm.

004B3556	XB 05M-1 10	1,1	19,9	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 20mm	G 3/4" A	184,00	
004B3557	XB 05M-1 16	1,3	27,1			203,00	
004B3558	XB 05M-1 20	1,5	31,8			237,00	
004B3559	XB 05M-1 26	1,8	39,0			289,00	
004B3560	XB 05M-1 30	2	43,7			321,00	
004B3561	XB 05M-1 36	2,2	50,9			352,00	
004B3562	XB 05M-1 40	2,4	55,6			376,00	
004B3563	XB 05M-1 50	2,9	67,5			428,00	
004B3564	XB 05M-1 60	3,3	79,4			499,00	
004B3565	XB 05M-1 70	3,8	91,3			568,00	

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2945	© Set priključkov za lotanje G 3/4" A / 15mm, 2 priključka	65,40	
004B2944	Set varilnih priključkov G 3/4" A / DN20, 2 priključka	51,80	
004B2947	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 3/4 A, 2 priključka	87,80	
004B2953	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 1 A, 2 priključka	87,80	

## Izolacije

$T_{maks,medij}=110^{\circ}\text{C}$ ,  $T_{maks,površina}=60^{\circ}\text{C}$

079G1283	Izolacija za XB05M : 10 -> 26	34,00	
079G1284	Izolacija za XB05M : 30 -> 40	38,20	
079G1285	Izolacija za XB05M : 50	41,20	
079G1286	Izolacija za XB05M : 60 -> 70	47,40	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 05X

**XB 05X**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.





Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=42/278mm, širina/višina B/A=76/312mm.

079G1231	<b>XB 05X-1 10</b>	1	23,1	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 20mm	G 3/4" A	<b>184,00</b>	
079G1232	<b>XB 05X-1 16</b>	1,3	32,7			<b>203,00</b>	
079G1233	<b>XB 05X-1 20</b>	1,5	39,1			<b>237,00</b>	
079G1234	<b>XB 05X-1 26</b>	1,8	48,7			<b>289,00</b>	
079G1235	<b>XB 05X-1 30</b>	2	55,1			<b>321,00</b>	
079G1236	<b>XB 05X-1 36</b>	2,3	64,7			<b>352,00</b>	
079G1237	<b>XB 05X-1 40</b>	2,5	71,1			<b>376,00</b>	
079G1238	<b>XB 05X-1 50</b>	3	87,1			<b>428,00</b>	
079G1239	<b>XB 05X-1 60</b>	3,4	103,1			<b>499,00</b>	
079G1240	<b>XB 05X-1 70</b>	3,9	119,1	<b>568,00</b>			

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2945	© Set priključkov za lotanje G 3/4" A / 15mm, 2 priključka	65,40	
004B2944	Set varilnih priključkov G 3/4" A / DN20, 2 priključka	51,80	
004B2947	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 3/4 A, 2 priključka	87,80	
004B2953	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 1 A, 2 priključka	87,80	

## Izolacije

$T_{maks,medij}=110^{\circ}\text{C}$ ,  $T_{maks,površina}=60^{\circ}\text{C}$

079G1283	Izolacija za XB05X : 10 -> 20	34,00	
079G1284	Izolacija za XB05X : 26 -> 30	38,20	
079G1285	Izolacija za XB05X : 36 -> 40	41,20	
079G1286	Izolacija za XB05X : 50	47,40	

## Prenosniki toplote

G 3/4


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 05H

XB 05H

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.





Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=42/278mm, širina/višina B/A=76/312mm.

079G1440	XB 05H-1 10	1	16,4	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 20mm	G 3/4" A	184,00	
079G1441	XB 05H-1 16	1,2	22,1			203,00	
079G1442	XB 05H-1 20	1,4	25,9			237,00	
079G1443	XB 05H-1 26	1,7	31,6			289,00	
079G1444	XB 05H-1 30	1,9	35,4			321,00	
079G1445	XB 05H-1 36	2,1	41,1			352,00	
079G1446	XB 05H-1 40	2,3	44,9			376,00	
079G1448	XB 05H-1 50	2,8	54,4			428,00	
079G1449	XB 05H-1 60	3,2	63,9			499,00	
079G1450	XB 05H-1 70	3,7	73,4			568,00	

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2945	© Set priključkov za lotanje G 3/4" A / 15mm, 2 priključka	65,40	
004B2944	Set varilnih priključkov G 3/4" A / DN20, 2 priključka	51,80	
004B2947	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 3/4 A, 2 priključka	87,80	
004B2953	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 1 A, 2 priključka	87,80	

## Izolacije

$T_{maks,medij}=110^{\circ}\text{C}$ ,  $T_{maks,površina}=60^{\circ}\text{C}$

079G1283	Izolacija za XB05H : 10 -> 36	34,00	
079G1284	Izolacija za XB05H : 40 -> 50	38,20	
079G1285	Izolacija za XB05H : 60 -> 70	41,20	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim preходом XB, tip 06H+

**XB 06H+**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.





Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=45/270mm, širina/višina B/A=95/320mm.

004B1207	© XB 06H+ 10	1,3	16,5	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 20mm	G 3/4" A	209,00	
004B1209	© XB 06H+ 16	1,8	22,2			244,00	
004B1211	© XB 06H+ 20	2	26,0			277,00	
004B1212	© XB 06H+ 26	2,5	31,7			337,00	
004B1214	© XB 06H+ 30	2,7	35,5			376,00	
004B1216	© XB 06H+ 36	3,2	41,2			417,00	
004B1217	© XB 06H+ 40	3,4	45,0			439,00	
004B1219	© XB 06H+ 50	4,1	54,5			502,00	
004B1221	© XB 06H+ 60	4,8	64,0			585,00	
004B1222	© XB 06H+ 70	5,5	73,5			671,00	
004B1223	© XB 06H+ 80	6,2	83,0	751,00			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2945	© Set priključkov za lotanje G 3/4" A / 15mm, 2 priključka	65,40	
004B2944	Set varilnih priključkov G 3/4" A / DN20, 2 priključka	51,80	
004B2947	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 3/4 A, 2 priključka	87,80	
004B2953	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 1 A, 2 priključka	87,80	

## Montažna konzola

004B2948	Montažna konzola za XB 06	117,00	
----------	---------------------------	--------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004B1191	Izolacija za XB06H+ : 10 -> 40	162,00	
004B1192	Izolacija za XB06H+ : 50 -> 80	165,00	



## Prenosniki toplote

G 3/4

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 06L

XB 06L-1

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.





Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=45/270mm, širina/višina B/A=95/320mm.

004B2025	© XB 06L-1 10	1,5	23,0	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 20mm	G 3/4" A	209,00	
004B2026	© XB 06L-1 16	2	32,6			243,00	
004B2027	© XB 06L-1 20	2,3	39,0			277,00	
004B2028	© XB 06L-1 26	2,8	48,6			337,00	
004B2029	© XB 06L-1 30	3,1	55,0			376,00	
004B2030	© XB 06L-1 36	3,6	64,6			417,00	
004B2031	© XB 06L-1 40	3,9	71,0			439,00	
004B2032	© XB 06L-1 50	4,7	87,0			502,00	
004B2033	© XB 06L-1 60	5,5	103,0			585,00	
004B2034	© XB 06L-1 70	6,3	119,0			671,00	


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2945	© Set priključkov za lotanje G 3/4" A / 15mm, 2 priključka	65,40	
004B2944	Set varilnih priključkov G 3/4" A / DN20, 2 priključka	51,80	
004B2947	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 3/4 A, 2 priključka	87,80	
004B2953	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 1 A, 2 priključka	87,80	

## Montažna konzola

004B2948	Montažna konzola za XB 06	117,00	
----------	---------------------------	--------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004B1191	Izolacija za XB06L-1 : 10 -> 26	162,00	
004B1192	Izolacija za XB06L-1 : 30 -> 48	165,00	
004B1193	Izolacija za XB06L-1 : 50 -> 70	169,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 06H

**XB 06H-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.









Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=45/270mm, širina/višina B/A=95/320mm.

004B2037	<b>XB 06H-1 10</b>	1,5	19,5	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 20mm	G 3/4" A	<b>209,00</b>	
004B2038	<b>XB 06H-1 16</b>	2	27,0			<b>243,00</b>	
004B2039	<b>XB 06H-1 20</b>	2,3	32,0			<b>277,00</b>	
004B2041	<b>XB 06H-1 26</b>	2,8	39,5			<b>337,00</b>	
004B2042	<b>XB 06H-1 30</b>	3,1	44,5			<b>376,00</b>	
004B2043	<b>XB 06H-1 36</b>	3,6	52,0			<b>417,00</b>	
004B2044	<b>XB 06H-1 40</b>	3,9	57,0			<b>439,00</b>	
004B2046	© <b>XB 06H-1 50</b>	4,7	69,5	<b>502,00</b>			
004B2047	© <b>XB 06H-1 60</b>	5,5	82,0	<b>585,00</b>			
004B2048	© <b>XB 06H-1 70</b>	6,3	94,5	<b>671,00</b>			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2945	© Set priključkov za lotanje G 3/4" A / 15mm, 2 priključka	<b>65,40</b>	 
004B2944	Set varilnih priključkov G 3/4" A / DN20, 2 priključka	<b>51,80</b>	 
004B2947	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 3/4 A, 2 priključka	<b>87,80</b>	 
004B2953	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 1 A, 2 priključka	<b>87,80</b>	 

## Montažna konzola

004B2948	Montažna konzola za XB 06	<b>117,00</b>	
----------	---------------------------	---------------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004B1191	Izolacija za XB06H-1 : 10 -> 26	<b>162,00</b>	
004B1192	Izolacija za XB06H-1 : 30 -> 48	<b>165,00</b>	
004B1193	Izolacija za XB06H-1 : 50 -> 70	<b>169,00</b>	



## Prenosniki toplote

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 37L

**XB 37L-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.




Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=72/479mm, širina/višina B/A=119/525mm.

004H7270	<b>XB 37L-1 10</b>	3,9	32,1	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 20mm	G 1" A	<b>400,00</b>	
004H7271	<b>XB 37L-1 16</b>	4,8	45,4			<b>461,00</b>	
004H7272	<b>XB 37L-1 20</b>	5,5	54,2			<b>499,00</b>	
004H7273	<b>XB 37L-1 26</b>	6,4	67,5			<b>559,00</b>	
004H7274	<b>XB 37L-1 30</b>	7,1	76,3			<b>597,00</b>	
004H7275	<b>XB 37L-1 36</b>	8	89,6			<b>652,00</b>	
004H7276	<b>XB 37L-1 40</b>	8,7	98,4			<b>693,00</b>	
004H7277	<b>XB 37L-1 50</b>	10,3	120,5			<b>793,00</b>	
004H7278	<b>XB 37L-1 60</b>	11,9	142,6			<b>889,00</b>	
004H7279	<b>XB 37L-1 70</b>	13,5	164,7			<b>987,00</b>	
004H7280	<b>XB 37L-1 80</b>	15,1	186,8			<b>1.080,00</b>	
004H7281	<b>XB 37L-1 90</b>	16,7	208,9			<b>1.180,00</b>	
004H7282	<b>XB 37L-1 100</b>	18,3	231,0	<b>1.280,00</b>			
004H7283	<b>XB 37L-1 110</b>	19,9	253,1	<b>1.380,00</b>			
004H7284	<b>XB 37L-1 120</b>	21,5	275,2	<b>1.470,00</b>			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2904	© Set priključkov za lotanje G 1" A / 15mm, 2 priključka	65,40	
004B2905	© Set priključkov za lotanje G 1" A / 18mm, 2 priključka	62,00	
004B2906	Set priključkov za lotanje G 1" A / 22mm, 2 priključka	65,40	
004B2901	Set varilnih priključkov G 1" A / DN15, 2 priključka	49,90	
004b2903	Set varilnih priključkov G 1" A / DN20, 2 priključka	50,20	
004B2913	Set navojnih priključkov G 1" A / G 3/4 A, 2 priključka	82,40	

## Montažna konzola

004B1728	Montažna konzola za XB 37	102,00	
----------	---------------------------	--------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 150°C

004B1721	Izol. XB 37L-1: 10 -> 20	179,00	
004B1722	Izol. XB 37L-1: 26 -> 36	184,00	
004B1723	Izol. XB 37L-1: 40 -> 50	190,00	
004B1725	Izol. XB 37L-1: 60 -> 80	195,00	
004B1726	© Izol. XB 37L-1: 90 -> 100	200,00	
004B1727	© Izol. XB 37L-1: 110 -> 120	205,00	

## Prenosniki toplote

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 37M

XB 37M-1

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=72/479mm, širina/višina B/A=119/525mm.




004H7285	XB 37M-1 10	3,9	26,8	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 20mm	G 1" A	400,00	
004H7286	XB 37M-1 16	4,8	36,9			461,00	
004H7287	XB 37M-1 20	5,5	43,6			499,00	
004H7288	XB 37M-1 26	6,4	53,7			559,00	
004H7289	XB 37M-1 30	7,1	60,4			597,00	
004H7290	XB 37M-1 36	8	70,5			652,00	
004H7291	XB 37M-1 40	8,7	77,2			693,00	
004H7292	XB 37M-1 50	10,3	94,0			793,00	
004H7293	XB 37M-1 60	11,9	110,8			889,00	
004H7294	XB 37M-1 70	13,5	127,6			987,00	
004H7295	XB 37M-1 80	15,1	144,4			1.080,00	
004H7296	XB 37M-1 90	16,7	161,2			1.180,00	
004H7297	XB 37M-1 100	18,3	178,0	1.280,00			
004H7298	XB 37M-1 110	19,9	194,8	1.380,00			
004H7299	XB 37M-1 120	21,5	211,6	1.470,00			

G1


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2904	© Set priključkov za lotanje G 1" A / 15mm, 2 priključka	65,40	
004B2905	© Set priključkov za lotanje G 1" A / 18mm, 2 priključka	62,00	
004B2906	Set priključkov za lotanje G 1" A / 22mm, 2 priključka	65,40	
004B2901	Set varilnih priključkov G 1" A / DN15, 2 priključka	49,90	
003H6909	Set varilnih priključkov G 1" A / DN20, 2 priključka	53,70	
004B2913	Set navojnih priključkov G 1" A / G 3/4 A, 2 priključka	82,40	

## Montažna konzola

004B1728	Montažna konzola za XB 37	102,00	
----------	---------------------------	--------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 150°C

004B1721	Izol. XB 37M-1: 10 -> 26	179,00	
004B1722	Izol. XB 37M-1: 30 -> 40	184,00	
004B1723	Izol. XB 37M-1: 50 -> 70	190,00	
004B1725	Izol. XB 37M-1: 80 -> 100	195,00	
004B1726	© Izol. XB 37M-1: 110 -> 120	200,00	

## Prenosniki toplote

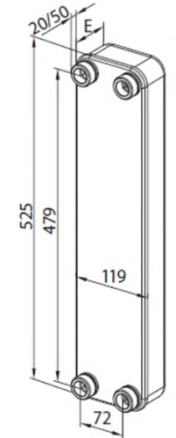
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 37H

**XB 37H-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=72/479mm, širina/višina B/A=119/525mm.

004H7300	<b>XB 37H-1 10</b>	3,9	24,6	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 1" A	<b>400,00</b>	
004H7301	<b>XB 37H-1 16</b>	4,8	33,4			<b>461,00</b>	
004H7302	<b>XB 37H-1 20</b>	5,5	39,2			<b>499,00</b>	
004H7303	<b>XB 37H-1 26</b>	6,4	48,0			<b>559,00</b>	
004H7304	<b>XB 37H-1 30</b>	7,1	53,8			<b>597,00</b>	
004H7305	<b>XB 37H-1 36</b>	8	62,6			<b>652,00</b>	
004H7306	<b>XB 37H-1 40</b>	8,7	68,4			<b>693,00</b>	
004H7307	<b>XB 37H-1 50</b>	10,3	83,0			<b>793,00</b>	
004H7308	<b>XB 37H-1 60</b>	11,9	97,6			<b>889,00</b>	
004H7309	© <b>XB 37H-1 70</b>	13,5	112,2			<b>987,00</b>	
004H7310	<b>XB 37H-1 80</b>	15,1	126,8			<b>1.080,00</b>	
004H7311	<b>XB 37H-1 90</b>	16,7	141,4			<b>1.180,00</b>	
004H7312	<b>XB 37H-1 100</b>	18,3	156,0	<b>1.280,00</b>			
004H7313	<b>XB 37H-1 110</b>	19,9	170,6	<b>1.380,00</b>			
004H7314	<b>XB 37H-1 120</b>	21,5	185,2	<b>1.470,00</b>			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2904	© Set priključkov za lotanje G 1" A / 15mm, 2 priključka	65,40	
004B2905	© Set priključkov za lotanje G 1" A / 18mm, 2 priključka	62,00	
004B2906	Set priključkov za lotanje G 1" A / 22mm, 2 priključka	65,40	
004B2901	Set varilnih priključkov G 1" A / DN15, 2 priključka	49,90	
003H6909	Set varilnih priključkov G 1" A / DN20, 2 priključka	53,70	
004B2913	Set navojnih priključkov G 1" A / G 3/4 A, 2 priključka	82,40	

## Montažna konzola

004B1728	Montažna konzola za XB 37	102,00	
----------	---------------------------	--------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 150°C

004B1721	Izol. XB 37H-1: 10 -> 30	179,00	
004B1722	Izol. XB 37H-1: 36 -> 50	184,00	
004B1723	Izol. XB 37H-1: 60 -> 90	190,00	
004B1725	Izol. XB 37H-1: 100 -> 120	195,00	

## Prenosniki toplote

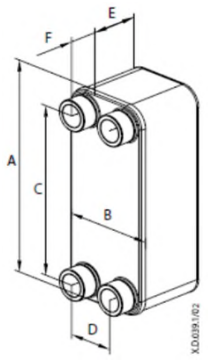
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 12L

**XB 12L-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.





Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=63/234mm, širina/višina B/A=118/289mm.

004H7525	© XB 12L-1 10	2,3	27,5	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 25mm	G 1¼" A	276,00	
004H7526	© XB 12L-1 16	2,8	38,0			308,00	
004H7527	XB 12L-1 20	3,1	45,0			339,00	
004H7528	XB 12L-1 26	3,6	55,5			394,00	
004H7529	XB 12L-1 30	3,9	62,5			460,00	
004H7530	XB 12L-1 36	4,3	73,0			489,00	
004H7531	XB 12L-1 40	4,6	80,0			561,00	
004H7532	XB 12L-1 50	5,4	97,5			621,00	
004H7533	XB 12L-1 60	6,1	115,0			723,00	
004H7534	XB 12L-1 70	6,9	132,5			824,00	
004H7535	XB 12L-1 80	7,7	150,0			961,00	
004H7536	XB 12L-1 90	8,4	167,5	1.070,00			
004H7537	XB 12L-1 100	9,2	185,0	1.140,00			
004H7538	XB 12L-1 110	9,9	202,5	1.210,00			


### Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Priključki



004B1358	© Set priključkov za lotanje G 1¼" A / 28mm, 2 priključka	74,00	
003H6910	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN25, 2 priključka	70,90	
004H4205	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1" A, 2 priključka	112,00	
004H4206	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1½" A, 2 priključka	131,00	

### Montažna konzola

004H4200	© Montažna konzola za XB 12	70,50	
----------	-----------------------------	-------	---

### Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004H4210	PU izolacija za XB12L-1 : 10 -> 36	159,00	
004H4211	PU izolacija za XB12L-1 : 40 -> 70	165,00	
004H4212	PU izolacija za XB12L-1 : 80 -> 100	170,00	
004H4213	PU izolacija za XB12L-1 : 110	176,00	
T <sub>maks</sub> =110°C			
004H4201	EPP izolacija za XB12L-1 : 10 -> 30	77,40	
004H4202	EPP izolacija za XB12L-1 : 36 -> 60	82,40	
004H4203	EPP izolacija za XB12L-1 : 70 -> 90	87,80	

## Prenosniki toplote

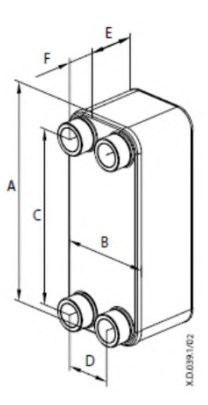
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Prikluček		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 12M

**XB 12M-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.





Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=63/234mm, širina/višina B/A=118/289mm.

004H7540	XB 12M-1 10	2,3	24,0	zunajni cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 25mm	G 1¼" A	276,00	
004H7541	XB 12M-1 16	2,8	32,4			308,00	
004H7542	XB 12M-1 20	3,1	38,0			339,00	
004H7543	XB 12M-1 26	3,6	46,4			394,00	
004H7544	XB 12M-1 30	3,9	52,0			460,00	
004H7545	XB 12M-1 36	4,3	60,4			489,00	
004H7546	XB 12M-1 40	4,6	66,0			561,00	
004H7547	XB 12M-1 50	5,4	80,0			621,00	
004H7548	XB 12M-1 60	6,1	94,0			723,00	
004H7549	XB 12M-1 70	6,9	108,0			824,00	
004H7550	XB 12M-1 80	7,7	122,0			961,00	
004H7551	XB 12M-1 90	8,4	136,0	1.070,00			
004H7552	XB 12M-1 100	9,2	150,0	1.140,00			
004H7553	XB 12M-1 110	9,9	164,0	1.210,00			


### Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Priključki



004B1358	Set priključkov za lotanje G 1¼" A / 28mm, 2 priključka	74,00	
003H6910	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN25, 2 priključka	70,90	
004H4205	Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1" A, 2 priključka	112,00	
004H4206	Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1½" A, 2 priključka	131,00	

### Montažna konzola

004H4200	Montažna konzola za XB 12	70,50	
----------	---------------------------	-------	---

### Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004H4210	PU izolacija za XB12M-1 : 10 -> 40	159,00	
004H4211	PU izolacija za XB12M-1 : 50 -> 90	165,00	
004H4212	PU izolacija za XB12M-1 : 100 -> 110	170,00	
T <sub>maks</sub> =110°C			
004H4201	EPP izolacija za XB12M-1 : 10 -> 40	77,40	
004H4202	EPP izolacija za XB12M-1 : 50 -> 70	82,40	
004H4203	EPP izolacija za XB12M-1 : 80 -> 110	87,80	



## Prenosniki toplote

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 12H

XB 12H-1

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=63/234mm, širina/višina B/A=118/289mm.

004H7555	© XB 12H-1 10	2,3	22,0	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 25mm	G 1¼" A	276,00		G 1¼
004H7556	© XB 12H-1 16	2,8	29,2			308,00		
004H7557	© XB 12H-1 20	3,1	34,0			339,00		
004H7558	© XB 12H-1 26	3,6	41,2			394,00		
004H7559	XB 12H-1 30	3,9	46,0			460,00		
004H7560	© XB 12H-1 36	4,3	53,2			489,00		
004H7561	XB 12H-1 40	4,6	58,0			561,00		
004H7562	XB 12H-1 50	5,4	70,0			621,00		
004H7563	XB 12H-1 60	6,1	82,0			723,00		
004H7564	XB 12H-1 70	6,9	94,0			824,00		
004H7565	XB 12H-1 80	7,7	106,0			961,00		
004H7566	XB 12H-1 90	8,4	118,0			1.070,00		
004H7567	XB 12H-1 100	9,2	130,0			1.140,00		
004H7568	XB 12H-1 110	9,9	142,0			1.210,00		
004H7569	XB 12H-1 120	10,7	154,0	1.280,00				
004H7570	XB 12H-1 140	12,2	178,0	1.420,00				

### Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Priključki

004B1358	© Set priključkov za lotanje G 1¼" A / 28mm, 2 priključka	74,00	
003H6910	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN25, 2 priključka	70,90	
004H4205	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1" A, 2 priključka	112,00	
004H4206	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1½" A, 2 priključka	131,00	

### Montažna konzola

004H4200	© Montažna konzola za XB 12	70,50	
----------	-----------------------------	-------	--

### Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004H4210	PU izolacija za XB12H-1 : 10 -> 50	159,00	
004H4211	PU izolacija za XB12H-1 : 60 -> 100	165,00	
004H4212	PU izolacija za XB12H-1 : 110 -> 140	170,00	
T <sub>maks</sub> =110°C			
004H4201	EPP izolacija za XB12H-1 : 10 -> 40	77,40	
004H4202	EPP izolacija za XB12H-1 : 50 -> 80	82,40	
004H4203	EPP izolacija za XB12H-1 : 90 -> 120	87,80	



## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 52M

**XB 52M-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.



Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=170/379mm, širina/višina B/A=256/466mm.

004H4520	<b>XB 52M-1 20</b>	13	52,6	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 50mm	G 2" A	1.170,00	
004H4521	<b>XB 52M-1 26</b>	15	63,1			1.340,00	
004H4522	<b>XB 52M-1 30</b>	16	70,1			1.460,00	
004H4523	<b>XB 52M-1 36</b>	18	80,6			1.610,00	
004H4524	<b>XB 52M-1 40</b>	19	87,6			1.690,00	
004H4525	<b>XB 52M-1 50</b>	21	105,1			1.870,00	
004H4526	<b>XB 52M-1 60</b>	24	122,6			2.070,00	
004H4527	<b>XB 52M-1 70</b>	27	140,1			2.250,00	
004H4528	<b>XB 52M-1 80</b>	29	157,6			2.470,00	
004H4529	<b>XB 52M-1 90</b>	32	175,1			2.760,00	
004H4530	<b>XB 52M-1 100</b>	35	192,6			3.010,00	
004H4531	<b>XB 52M-1 110</b>	38	210,1			3.210,00	
004H4532	<b>XB 52M-1 120</b>	40	227,6			3.400,00	
004H4533	<b>XB 52M-1 130</b>	43	245,1			3.620,00	
004H4534	<b>XB 52M-1 140</b>	46	262,6	3.830,00			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2910	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	128,00	
004B2911	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	136,00	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	131,00	
065B2006	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	119,00	

## Montažna konzola

004H4518	© Montažna konzola za XB 52M	128,00	
----------	------------------------------	--------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004B1924	Izolacija za XB 52M-1 : 20 -> 70	209,00	
004B1935	Izolacija za XB 52M-1 : 80 -> 100	231,00	
004B1950	Izolacija za XB 52M-1 : 110 -> 140	249,00	

## Prenosniki toplote

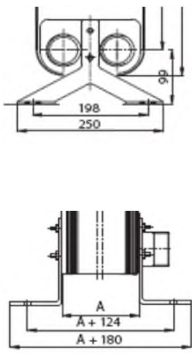
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 59M

**XB 59M-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.



Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki 92/519mm, širina/višina 186/613mm.

004B1920	<b>XB 59M-1 30</b>	15	63,7	zunajni cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 52mm	G 2" A	1.400,00	
004B1921	<b>XB 59M-1 36</b>	17	74,1			1.510,00	
004B1922	<b>XB 59M-1 40</b>	18	81,1			1.600,00	
004B1923	<b>XB 59M-1 50</b>	21	98,5			1.780,00	
004B1932	<b>XB 59M-1 60</b>	24	115,9			2.000,00	
004B1933	<b>XB 59M-1 70</b>	27	133,3			2.110,00	
004B1934	<b>XB 59M-1 80</b>	30	150,7			2.280,00	
004B1936	<b>XB 59M-1 90</b>	33	168,1			2.510,00	
004B1937	<b>XB 59M-1 100</b>	35	185,5			2.670,00	
004B1938	<b>XB 59M-1 110</b>	38	202,9			2.840,00	
004B1939	<b>XB 59M-1 120</b>	41	220,3			3.010,00	
004B1940	<b>XB 59M-1 140</b>	47	255,1			3.330,00	
004B1941	<b>XB 59M-1 160</b>	53	289,9			3.690,00	
004B1942	<b>XB 59M-1 180</b>	59	324,7			4.020,00	
004B1943	<b>XB 59M-1 200</b>	64	359,5	4.350,00			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki


004B2910	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	128,00	
004B2911	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	136,00	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	131,00	
065B2006	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	119,00	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	136,00	

## Montažna konzola

004B1245	© Montažna konzola za XB 59 sestavljena iz dveh stojal, 4 matic in dveh distančnih obročkov	104,00	
----------	---	--------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=110°C, kratkotrajno do 130°C

079G1671	Izolacija XB 59-1: 30 -> 50	220,00	
079G1672	Izolacija XB 59-1: 51 -> 100	244,00	
079G1673	Izolacija XB 59-1: 101 -> 140	254,00	
079G1674	Izolacija XB 59-1: 141 -> 200	286,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 61L

**XB 61L-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki 174/456mm, širina/višina 243/525mm.



004B1906	XB 61L-1 30 SB	18	79,2	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 52mm	G 2" A	1.500,00	
004B1907	© XB 61L-1 36 SB	20	92,6			1.610,00	
004B1908	XB 61L-1 40 SB	21	101,6			1.700,00	
004B1909	XB 61L-1 50 SB	24	124,0			1.880,00	
004B1910	XB 61L-1 60 SB	27	146,4			2.070,00	
004B1911	XB 61L-1 70 SB	30	168,8			2.260,00	
004B1912	XB 61L-1 80 SB	33	191,2			2.470,00	
004B3436	© XB 61L-1 90 SB	36	213,6			2.640,00	
004B3437	© XB 61L-1 100 SB	39	236,0			2.870,00	
004B3438	© XB 61L-1 110 SB	42	258,4			3.020,00	
004B3439	© XB 61L-1 120 SB	45	280,8			3.270,00	
004B3440	© XB 61L-1 140 SB	51	325,6			3.410,00	
004B3441	© XB 61L-1 160 SB	57	370,4			3.720,00	
004B3442	© XB 61L-1 180 SB	63	415,2	4.070,00			
004B3443	© XB 61L-1 200 SB	69	460,0	4.420,00			

**G 2**

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki


004B2910	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	128,00	
004B2911	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	136,00	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	131,00	
065B2006	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	119,00	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	136,00	

## Montažna konzola

004B1788	Montažna konzola za XB 61: L30-60	131,00
004B1789	© Montažna konzola za XB 61: L61-120	152,00
004B1790	Montažna konzola za XB 61: L121-200	173,00

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

079G1608	Izol. XB 61L-1: 30 -> 50	537,00	
079G1609	Izol. XB 61L-1: 51 -> 100	571,00	
079G1610	Izol. XB 61L-1: 101 -> 140	605,00	
079G1611	Izol. XB 61L-1: 141 -> 200	643,00	


## Prenosniki toplote

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A) [mm]	Priključek		Cena EUR	
				vrsta	dimenzija		

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 61M

**XB 61M-1**



material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.  
Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki 174/456mm, širina/višina 243/525mm.

004B1913	XB 61M-1 30 SB	18	64,2	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 52mm	G 2" A	1.500,00	
004B1914	© XB 61M-1 36 SB	20	74,6			1.610,00	
004B1915	XB 61M-1 40 SB	21	81,6			1.700,00	
004B1916	XB 61M-1 50 SB	24	99,0			1.880,00	
004B1917	XB 61M-1 60 SB	27	116,4			2.070,00	
004B1918	XB 61M-1 70 SB	30	133,8			2.260,00	
004B1919	XB 61M-1 80 SB	33	151,2			2.470,00	
004B3444	© XB 61M-1 90 SB	36	168,6			2.640,00	
004B3445	© XB 61M-1 100 SB	39	186,0			2.870,00	
004B3446	© XB 61M-1 110 SB	42	203,4			3.020,00	
004B3447	© XB 61M-1 120 SB	45	220,8			3.270,00	
004B3448	© XB 61M-1 140 SB	51	255,6			3.410,00	
004B3449	© XB 61M-1 160 SB	57	290,4			3.720,00	
004B3450	© XB 61M-1 180 SB	63	325,2			4.070,00	
004B3451	© XB 61M-1 200 SB	69	360,0	4.420,00			

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--

## Priključki

004B2910	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	128,00	
004B2911	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	136,00	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	131,00	
065B2006	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	119,00	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	136,00	

## Montažna konzola

004B1788	Montažna konzola za XB 61: M30-70	131,00	
004B1789	© Montažna konzola za XB 61: M71-160	152,00	
004B1790	Montažna konzola za XB 61: M161-200	173,00	

## Izolacije

 $T_{maks} = 150^{\circ}C$ , kratkotrajno do 180°C

079G1608	Izol. XB 61M-1: 30 -> 70	537,00	
079G1609	Izol. XB 61M-1: 71 -> 120	571,00	
079G1610	Izol. XB 61M-1: 121 -> 180	605,00	
079G1611	Izol. XB 61M-1: 181 -> 200	643,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 61H

**XB 61H-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki 174/456mm, širina/višina 243/525mm.



004B1925	© XB 61H-1 30 SB	18	55,2	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 52mm	G 2" A	1.500,00	
004B1926	© XB 61H-1 36 SB	20	63,8			1.610,00	
004B1927	© XB 61H-1 40 SB	21	69,6			1.700,00	
004B1928	XB 61H-1 50 SB	24	84,0			1.880,00	
004B1929	XB 61H-1 60 SB	27	98,4			2.070,00	
004B1930	XB 61H-1 70 SB	30	112,8			2.260,00	
004B1931	XB 61H-1 80 SB	33	127,2			2.470,00	
004B3452	© XB 61H-1 90 SB	36	141,6			2.640,00	
004B3453	© XB 61H-1 100 SB	39	156,0			2.870,00	
004B3454	© XB 61H-1 110 SB	42	170,4			3.020,00	
004B3455	© XB 61H-1 120 SB	45	184,8			3.270,00	
004B3456	© XB 61H-1 140 SB	51	213,6			3.410,00	
004B3457	© XB 61H-1 160 SB	57	242,4			3.720,00	
004B3458	© XB 61H-1 180 SB	63	271,2	4.070,00			
004B3459	© XB 61H-1 200 SB	69	300,0	4.420,00			

**G 2**


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2910	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	128,00	
004B2911	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	136,00	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	131,00	
065B2006	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	119,00	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	136,00	

## Montažna konzola

004B1788	Montažna konzola za XB 61: H30-90	131,00	
004B1789	© Montažna konzola za XB 61: H91-180	152,00	
004B1790	Montažna konzola za XB 61: H181-200	173,00	

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

079G1608	Izol. XB 61H-1: 30 -> 90	537,00	
079G1609	Izol. XB 61H-1: 31 -> 160	571,00	
079G1610	Izol. XB 61H-1: 161 -> 200	605,00	

## Prenosniki toplote

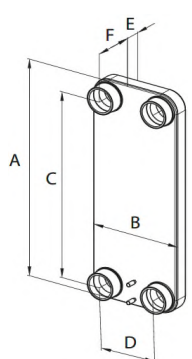
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom SL, tip 140TL

**SL 140TL-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 225°C, min. temperatura medija -190°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=150/520mm, širina/višina B/A=241/611mm.

079U6131	© SL 140TL-1 20 SB	20	66	navojni dolžina 30mm	R 2½"	1.510,00	
079U6132	© SL 140TL-1 30 SB	26	94			1.850,00	
079U6133	© SL 140TL-1 40 SB	32	122			2.190,00	
079U6134	© SL 140TL-1 50 SB	37	150			2.530,00	
079U6135	© SL 140TL-1 60 SB	43	178			2.880,00	
079U6136	© SL 140TL-1 70 SB	49	206			3.220,00	
079U6137	© SL 140TL-1 80 SB	55	234			3.560,00	
079U6138	© SL 140TL-1 90 SB	61	262			3.900,00	
079U6139	© SL 140TL-1 100 SB	66	290			4.250,00	
079U6140	© SL 140TL-1 110 SB	72	318			4.600,00	
079U6141	© SL 140TL-1 120 SB	78	346			4.500,00	
079U6142	© SL 140TL-1 130 SB	84	374			4.820,00	
079U6143	© SL 140TL-1 140 SB	90	402			5.630,00	
079U6145	© SL 140TL-1 160 SB	101	458			6.320,00	
079U6147	© SL 140TL-1 180 SB	113	514	7.000,00			
079U6149	© SL 140TL-1 200 SB	124	570	7.690,00			

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

079U0792	Set varilnih priključkov G 2½", AISI 316, 1 priključek	190,00
079U0787	Set varilnih priključkov G 2½", ST.52-3, 1 priključek	149,00

## Montažna konzola

079U0885	Montažna konzola za SL 140, AISI 316	85,50
079U0886	Montažna konzola za SL 140, AISI 304	185,00

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

079U1020	© Izol. SL140: 20 -> 50 mineralna volna	525,00	
079U1021	Izol. SL140: 51 -> 80 mineralna volna	573,00	
079U1022	Izol. SL140: 81 -> 120 mineralna volna	627,00	
079U1023	Izol. SL140: 121 -> 160 mineralna volna	705,00	
079U1024	© Izol. SL140: 161 -> 200 mineralna volna	762,00	

T<sub>maks</sub>=110°C, kratkotrajno do 130°C

079G1675	© Izol. SL140: 20 -> 50 PU	244,00	
079G1676	Izol. SL140: 51 -> 80 PU	279,00	
079G1677	Izol. SL140: 81 -> 120 PU	315,00	
079G1678	Izol. SL140: 121 -> 160 PU	320,00	
079G1679	© Izol. SL140: 161 -> 200 PU	400,00	



## Prenosniki toplote

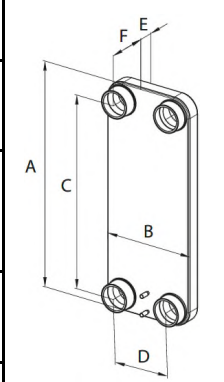
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom SL, tip 140TM

**SL 140TM-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 225°C, min. temperatura medija -190°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=150/520mm, širina/višina B/A=241/611mm.

079U6152	© SL 140TM-1 20 SB	20	66	navojni dolžina 30mm	R 2½"	1.510,00	
079U6153	© SL 140TM-1 30 SB	26	94			1.680,00	
079U6154	© SL 140TM-1 40 SB	32	122			2.190,00	
079U6155	© SL 140TM-1 50 SB	37	150			2.530,00	
079U6156	© SL 140TM-1 60 SB	43	178			2.880,00	
079U6157	© SL 140TM-1 70 SB	49	206			3.220,00	
079U6158	© SL 140TM-1 80 SB	55	234			3.560,00	
079U6159	© SL 140TM-1 90 SB	61	262			3.900,00	
079U6160	© SL 140TM-1 100 SB	66	290			4.250,00	
079U6161	© SL 140TM-1 110 SB	72	318			4.600,00	
079U6162	© SL 140TM-1 120 SB	78	346			4.940,00	
079U6163	© SL 140TM-1 130 SB	84	374			5.290,00	
079U6164	© SL 140TM-1 140 SB	90	402			5.630,00	
079U6166	© SL 140TM-1 160 SB	101	458			6.320,00	
079U6168	© SL 140TM-1 180 SB	113	514			7.000,00	
079U6170	© SL 140TM-1 200 SB	124	570			7.690,00	

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

079U0792	Set varilnih priključkov G 2½", AISI 316, 1 priključek	190,00
079U0787	Set varilnih priključkov G 2½", ST.52-3, 1 priključek	149,00

## Montažna konzola

079U0885	Montažna konzola za SL 140, AISI 316	85,50
079U0886	Montažna konzola za SL 140, AISI 304	185,00

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

079U1020	© Izol. SL140: 20 -> 50 mineralna volna	525,00	
079U1021	Izol. SL140: 51 -> 80 mineralna volna	573,00	
079U1022	Izol. SL140: 81 -> 120 mineralna volna	627,00	
079U1023	Izol. SL140: 121 -> 160 mineralna volna	705,00	
079U1024	© Izol. SL140: 161 -> 200 mineralna volna	762,00	

T<sub>maks</sub>=110°C, kratkotrajno do 130°C

079G1675	© Izol. SL140: 20 -> 50 PU	244,00	
079G1676	Izol. SL140: 51 -> 80 PU	279,00	
079G1677	Izol. SL140: 81 -> 120 PU	315,00	
079G1678	Izol. SL140: 121 -> 160 PU	320,00	
079G1679	© Izol. SL140: 161 -> 200 PU	400,00	

## Prenosniki toplote

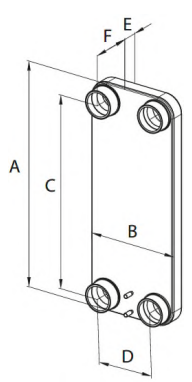
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom SL, tip 140TK

**SL 140TK-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 225°C, min. temperatura medija -190°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=150/520mm, širina/višina B/A=241/611mm.

079U6173	© SL 140TK-1 20 SB	20	66	navojni dolžina 30mm	R 2½"	1.510,00	
079U6174	© SL 140TK-1 30 SB	26	94			1.680,00	
079U6175	© SL 140TK-1 40 SB	32	122			1.990,00	
079U6176	© SL 140TK-1 50 SB	37	150			2.530,00	
079U6177	© SL 140TK-1 60 SB	43	178			2.880,00	
079U6178	© SL 140TK-1 70 SB	49	206			3.220,00	
079U6179	© SL 140TK-1 80 SB	55	234			3.560,00	
079U6180	© SL 140TK-1 90 SB	61	262			3.900,00	
079U6181	© SL 140TK-1 100 SB	66	290			4.250,00	
079U6182	© SL 140TK-1 110 SB	72	318			4.600,00	
079U6183	© SL 140TK-1 120 SB	78	346			4.940,00	
079U6184	© SL 140TK-1 130 SB	84	374			5.290,00	
079U6185	© SL 140TK-1 140 SB	90	402			5.630,00	
079U6187	© SL 140TK-1 160 SB	101	458			6.320,00	
079U6189	© SL 140TK-1 180 SB	113	514			7.000,00	
079U6191	© SL 140TK-1 200 SB	124	570			7.690,00	

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

079U0792	Set varilnih priključkov G 2½", AISI 316, 1 priključek	190,00
079U0787	Set varilnih priključkov G 2½", ST.52-3, 1 priključek	149,00

## Montažna konzola

079U0885	Montažna konzola za SL 140, AISI 316	85,50
079U0886	Montažna konzola za SL 140, AISI 304	185,00

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

079U1020	© Izol. SL140: 20 -> 50 mineralna volna	525,00	
079U1021	Izol. SL140: 51 -> 80 mineralna volna	573,00	
079U1022	Izol. SL140: 81 -> 120 mineralna volna	627,00	
079U1023	Izol. SL140: 121 -> 160 mineralna volna	705,00	
079U1024	© Izol. SL140: 161 -> 200 mineralna volna	762,00	

T<sub>maks</sub>=110°C, kratkotrajno do 130°C

079G1675	© Izol. SL140: 20 -> 50 PU	244,00	
079G1676	Izol. SL140: 51 -> 80 PU	279,00	
079G1677	Izol. SL140: 81 -> 120 PU	315,00	
079G1678	Izol. SL140: 121 -> 160 PU	320,00	
079G1679	© Izol. SL140: 161 -> 200 PU	400,00	

## Prenosniki toplote

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	


### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 66L

**XB 66L-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN16, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=180/583,2mm, širina/višina B/A=296/706mm.


**G 2½**

079B0961	© XB 66L-1 40 G 2½ SB	36	124	navojni dolžina 40mm	G 2½" A	3.850,00	
079B0962	© XB 66L-1 50 G 2½ SB	42	152			4.080,00	
079B0963	© XB 66L-1 60 G 2½ SB	47	180			4.360,00	
079B0964	© XB 66L-1 70 G 2½ SB	52	208			4.780,00	
079B0965	© XB 66L-1 80 G 2½ SB	57	236			5.020,00	
079B0966	© XB 66L-1 90 G 2½ SB	62	264			5.260,00	
079B0967	© XB 66L-1 100 G 2½ SB	68	292			5.080,00	
079B0968	© XB 66L-1 110 G 2½ SB	73	320			6.100,00	
079B0969	© XB 66L-1 120 G 2½ SB	78	348			6.470,00	
079B0970	© XB 66L-1 140 G 2½ SB	89	404			7.050,00	
079B0971	© XB 66L-1 160 G 2½ SB	99	460	7.840,00			

## Dodatki


Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Montažna konzola

004B1788	Montažna konzola za XB 66: L40-60	131,00	
004B1789	Montažna konzola za XB 66: L61-110	152,00	
004B1790	Montažna konzola za XB 66: L111-160	173,00	

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

079G1612	© Izol. XB 66L-1: 40 -> 60	642,00	
079G1613	Izol. XB 66L-1: 61 -> 110	695,00	
079G1614	© Izol. XB 66H-1: 111 -> 160	715,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 66H

**XB 66H-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.


Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=180/583,2mm, širina/višina B/A=296/706mm.

079B0974	© XB 66H-1 40 G 2½ SB	33	70	navojni dolžina 40mm	G 2½" A	3.850,00	
079B0975	© XB 66H-1 50 G 2½ SB	38	84,5			4.080,00	
079B0976	© XB 66H-1 60 G 2½ SB	42	99			4.360,00	
079B0977	© XB 66H-1 70 G 2½ SB	46	113,5			4.780,00	
079B0978	© XB 66H-1 80 G 2½ SB	51	128			5.020,00	
079B0979	© XB 66H-1 90 G 2½ SB	55	142,5			5.260,00	
079B0980	© XB 66H-1 100 G 2½ SB	60	157			5.580,00	
079B0981	© XB 66H-1 110 G 2½ SB	64	171,5			6.100,00	
079B0982	© XB 66H-1 120 G 2½ SB	69	186			6.470,00	
079B0983	© XB 66H-1 140 G 2½ SB	77	215			7.050,00	
079B0984	© XB 66H-1 160 G 2½ SB	86	244	7.840,00			
079B0985	© XB 66H-1 180 G 2½ SB	95	273	8.630,00			
079B0986	© XB 66H-1 200 G 2½ SB	104	302	9.420,00			

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Montažna konzola

004B1788	Montažna konzola za XB 66: H40-90	131,00	
004B1789	Montažna konzola za XB 66: H91-200	152,00	

### Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

079G1612	© Izol. XB 66H-1: 40 -> 90	642,00	
079G1613	© Izol. XB 66H-1: 91 -> 200	695,00	

## Prenosniki toplote

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 66L

**XB 66L-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN16, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=180/583,2mm, širina/višina B/A=296/706mm.

004B1961	© XB 66L-1 40 DN65cf SB	36	124	kompaktni prirobnici <sup>1)</sup> dolžina 80mm	DN65	4.810,00	
004B1962	© XB 66L-1 50 DN65cf SB	42	152			5.100,00	
004B1963	© XB 66L-1 60 DN65cf SB	47	180			5.450,00	
004B1964	© XB 66L-1 70 DN65cf SB	52	208			5.980,00	
004B1965	© XB 66L-1 80 DN65cf SB	57	236			6.270,00	
004B1966	© XB 66L-1 90 DN65cf SB	62	264			6.570,00	
004B1967	© XB 66L-1 100 DN65cf SB	68	292			6.980,00	
004B1968	© XB 66L-1 110 DN65cf SB	73	320			7.620,00	
004B1969	© XB 66L-1 120 DN65cf SB	78	348			8.090,00	
004B1970	© XB 66L-1 140 DN65cf SB	89	404			8.810,00	
004B1971	© XB 66L-1 160 DN65cf SB	99	460	9.800,00			

<sup>1)</sup> Prenosniki tipa XB 66L so opremljeni s kompaktnimi prirobnicami. Uporaba standardnih prirobnic ni možna, priporočamo uporabo Danfossovih protiprirobnic, glejte dodatke.

## Dodatki


Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B3545	© Komplet 4 prirobnic: XB66 DN65cf ogrevanje/STV	785,00
004B3546	© Komplet 4 prirobnic: XB66 DN65cf ogrevanje/ogrevanje	494,00

**DN 65**

## Montažna konzola

004B1788	Montažna konzola za XB 66: L40-60	131,00	
004B1789	Montažna konzola za XB 66: L61-110	152,00	
004B1790	Montažna konzola za XB 66: L111-160	173,00	

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

079G1612	© Izol. XB 66L-1: 40 -> 60	642,00	
079G1613	Izol. XB 66L-1: 61 -> 110	695,00	
079G1614	© Izol. XB 66H-1: 111 -> 160	715,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 66H

**XB 66H-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=180/583,2mm, širina/višina B/A=296/706mm.

004B1987	© XB 66H-1 40 DN65cf SB	33	70	kompaktni prirobnici <sup>1)</sup> dolžina 80mm	DN65	4.810,00	
004B1988	© XB 66H-1 50 DN65cf SB	38	84,5			5.100,00	
004B1989	© XB 66H-1 60 DN65cf SB	42	99			5.450,00	
004B1990	© XB 66H-1 70 DN65cf SB	46	113,5			5.980,00	
004B1991	© XB 66H-1 80 DN65cf SB	51	128			6.270,00	
004B1992	© XB 66H-1 90 DN65cf SB	55	142,5			6.570,00	
004B1993	© XB 66H-1 100 DN65cf SB	60	157			6.980,00	
004B1994	© XB 66H-1 110 DN65cf SB	64	171,5			7.620,00	
004B1995	© XB 66H-1 120 DN65cf SB	69	186			8.090,00	
004B1996	© XB 66H-1 140 DN65cf SB	77	215			8.810,00	
004B1997	© XB 66H-1 160 DN65cf SB	86	244	9.800,00			
004B1998	© XB 66H-1 180 DN65cf SB	95	273	10.790,00			
004B1999	© XB 66H-1 200 DN65cf SB	104	302	11.780,00			

<sup>1)</sup> Prenosniki tipa XB 66H so opremljeni s kompaktnimi prirobnicami. Uporaba standardnih prirobnic ni možna, priporočamo uporabo Danfossovih protiprirobnic, glejte dodatke.


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki


004B3545	© Komplet 4 prirobnic: XB66 DN65cf ogrevanje/STV	785,00
004B3546	© Komplet 4 prirobnic: XB66 DN65cf ogrevanje/ogrevanje	494,00

## Montažna konzola

004B1788	Montažna konzola za XB 66: H40-90	131,00	
004B1789	Montažna konzola za XB 66: H91-200	152,00	

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

079G1612	© Izol. XB 66H-1: 40 -> 90	642,00	
079G1613	© Izol. XB 66H-1: 91 -> 200	695,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom SL, tip 222TL

**SL 222TL-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 225°C, min. temperatura medija -190°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki 205/623mm, širina/višina 424/933mm.

079U3833	© SL 222TL-1 40 SB	78	140	prirobnični	DN80	5.920,00	
079U3834	© SL 222TL-1 50 SB	87	168			6.540,00	
079U3835	© SL 222TL-1 60 SB	95	196			7.150,00	
079U3836	© SL 222TL-1 70 SB	104	224			7.770,00	
079U3837	© SL 222TL-1 80 SB	112	252			8.380,00	
079U3838	© SL 222TL-1 90 SB	121	280			9.000,00	
079U3839	© SL 222TL-1 100 SB	129	308			9.610,00	
079U3840	© SL 222TL-1 110 SB	138	336			10.230,00	
079U3841	© SL 222TL-1 120 SB	146	364			10.840,00	
079U3843	© SL 222TL-1 140 SB	163	420			12.070,00	
079U3845	© SL 222TL-1 160 SB	180	476	13.310,00			
079U3847	© SL 222TL-1 180 SB	197	532	13.240,00			
079U3849	© SL 222TL-1 200 SB	214	588	15.770,00			

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Izolacije

 $T_{maks}=150^{\circ}\text{C}$ , kratkotrajno do 180°C

079U1030	© Izol. SL222: 40 -> 70 mineralna volna	919,00	
079U1031	Izol. SL222: 80 -> 110 mineralna volna	1.015,00	
079U1032	Izol. SL222: 120 -> 140 mineralna volna	1.120,00	
079U1033	© Izol. SL222: 150 -> 200 mineralna volna	1.240,00	

 $T_{maks}=110^{\circ}\text{C}$ , kratkotrajno do 130°C

079U1037	© Izol. SL222: 40 -> 70 PU	994,00	
079U1038	Izol. SL222: 80 -> 110 PU	1.110,00	
079U1039	Izol. SL222: 120 -> 150 PU	1.220,00	
079U1040	© Izol. SL222: 160 -> 200 PU	1.360,00	

**DN 80**

## Prenosniki toplote

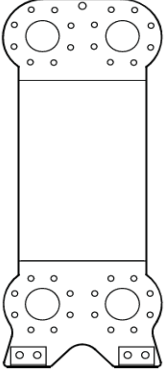
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR	
				vrsta	dimenzija		

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom SL, tip 333TL

**SL 333TL-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 225°C, min. temperatura medija -190°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki 239/863mm, širina/višina 474//1181mm.

079U8148	© SL 333TL-1 50 SB	141	166	prirobnični	DN100	10.020,00	
079U8149	© SL 333TL-1 60 SB	154	194			10.880,00	
079U8150	© SL 333TL-1 70 SB	168	222			11.740,00	
079U8151	© SL 333TL-1 80 SB	181	250			12.610,00	
079U8152	© SL 333TL-1 90 SB	195	278			13.470,00	
079U8153	© SL 333TL-1 100 SB	208	306			14.330,00	
079U8154	© SL 333TL-1 110 SB	222	334			15.200,00	
079U8155	© SL 333TL-1 120 SB	235	362			16.060,00	
079U8157	© SL 333TL-1 140 SB	262	418			17.790,00	
079U8159	© SL 333TL-1 160 SB	289	474			19.520,00	
079U8161	© SL 333TL-1 180 SB	316	530			21.250,00	
079U8163	© SL 333TL-1 200 SB	343	586			22.980,00	
079U8165	© SL 333TL-1 220 SB	370	642			22.500,00	
079U8167	© SL 333TL-1 240 SB	397	698			26.430,00	
079U8169	© SL 333TL-1 260 SB	424	754			28.160,00	
079U8171	© SL 333TL-1 280 SB	451	810			29.890,00	
079U8173	© SL 333TL-1 300 SB	478	866	31.620,00			

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--

### Izolacije

 $T_{maks}=150^{\circ}\text{C}$ , kratkotrajno do 180°C

079U1044	© Izol. SL333: TL 50-110 mineralna volna	1.110,00	
079U1045	Izol. SL333: TL 111-170 mineralna volna	1.210,00	
079U1046	Izol. SL333: TL 171-250 mineralna volna	1.220,00	
079U1047	© Izol. SL333: TL 251-320 mineralna volna	1.560,00	

 $T_{maks}=110^{\circ}\text{C}$ , kratkotrajno do 130°C

079U1050	© Izol. SL333: TL 50-110 PU	1.230,00	
079U1051	Izol. SL333: TL 111-170 PU	1.360,00	
079U1052	Izol. SL333: TL 171-250 PU	1.550,00	
079U1053	© Izol. SL333: TL 251-320 PU	1.760,00	



## Prenosniki toplote

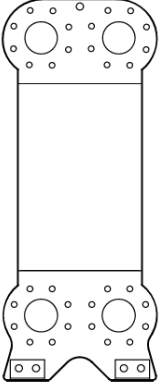
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom SL, tip 333TM

**SL 333TM-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 225°C, min. temperatura medija -190°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki 239/863mm, širina/višina 474//1181mm.

079U8184	© SL 333TM-1 50 SB	141	166	prirobnični	DN100	10.020,00	
079U8185	© SL 333TM-1 60 SB	154	194			10.880,00	
079U8186	© SL 333TM-1 70 SB	168	222			11.740,00	
079U8187	© SL 333TM-1 80 SB	181	250			12.610,00	
079U8188	© SL 333TM-1 90 SB	195	278			13.470,00	
079U8189	© SL 333TM-1 100 SB	208	306			13.060,00	
079U8190	© SL 333TM-1 110 SB	222	334			15.200,00	
079U8191	© SL 333TM-1 120 SB	235	362			16.060,00	
079U8193	© SL 333TM-1 140 SB	262	418			17.790,00	
079U8195	© SL 333TM-1 160 SB	289	474			19.520,00	
079U8197	© SL 333TM-1 180 SB	316	530			21.250,00	
079U8199	© SL 333TM-1 200 SB	343	586			22.980,00	
079U8201	© SL 333TM-1 220 SB	370	642			24.700,00	
079U8203	© SL 333TM-1 240 SB	397	698			26.430,00	
079U8205	© SL 333TM-1 260 SB	424	754			28.160,00	
079U8207	© SL 333TM-1 280 SB	451	810			29.890,00	
079U8209	© SL 333TM-1 300 SB	478	866	31.620,00			

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Izolacije

 $T_{maks}=150^{\circ}\text{C}$ , kratkotrajno do 180°C

079U1044	© Izol. SL333: TM 50-110 mineralna volna	1.110,00	
079U1045	Izol. SL333: TM 111-170 mineralna volna	1.210,00	
079U1046	Izol. SL333: TM 171-250 mineralna volna	1.220,00	
079U1047	© Izol. SL333: TM 251-320 mineralna volna	1.560,00	

 $T_{maks}=110^{\circ}\text{C}$ , kratkotrajno do 130°C

079U1050	© Izol. SL333: TM 50-110 PU	1.230,00	
079U1051	Izol. SL333: TM 111-170 PU	1.360,00	
079U1052	Izol. SL333: TM 171-250 PU	1.550,00	
079U1053	© Izol. SL333: TM 251-320 PU	1.760,00	

**DN 100**

## Prenosniki toplote

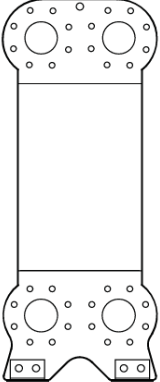
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom SL, tip 333TK

**SL 333TK-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 225°C, min. temperatura medija -190°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki 239/863mm, širina/višina 474//1181mm.

079U8220	© SL 333TK-1 50 SB	153	225	prirobnični	DN100	9.120,00	
079U8221	© SL 333TK-1 60 SB	166	264			10.880,00	
079U8222	© SL 333TK-1 70 SB	180	303			10.690,00	
079U8223	© SL 333TK-1 80 SB	193	342			12.610,00	
079U8224	© SL 333TK-1 90 SB	207	381			13.470,00	
079U8225	© SL 333TK-1 100 SB	220	420			14.330,00	
079U8226	© SL 333TK-1 110 SB	234	459			15.200,00	
079U8227	© SL 333TK-1 120 SB	247	498			16.060,00	
079U8229	© SL 333TK-1 140 SB	274	576			17.790,00	
079U8231	© SL 333TK-1 160 SB	301	654			19.520,00	
079U8233	© SL 333TK-1 180 SB	328	732			21.250,00	
079U8235	© SL 333TK-1 200 SB	355	810			22.980,00	
079U8237	© SL 333TK-1 220 SB	382	888			24.700,00	
079U8295	© SL 333TK-1 240 SB	409	966			26.430,00	
079U8297	© SL 333TK-1 260 SB	436	1044			28.160,00	
079U8298	© SL 333TK-1 280 SB	463	1122			29.890,00	
079U8300	© SL 333TK-1 300 SB	490	1200	31.620,00			

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Izolacije

 $T_{maks}=150^{\circ}\text{C}$ , kratkotrajno do 180°C

079U1044	© Izol. SL333: TK 50-80 mineralna volna	1.110,00	
079U1045	Izol. SL333: TK 81-120 mineralna volna	1.210,00	
079U1046	Izol. SL333: TK 121-180 mineralna volna	1.220,00	
079U1047	© Izol. SL333: TK 181-240 mineralna volna	1.560,00	
079U1047	© Izol. SL333: TK 181-240 mineralna volna	1.560,00	

 $T_{maks}=110^{\circ}\text{C}$ , kratkotrajno do 130°C

079U1050	© Izol. SL333: TK 50-80 PU	1.230,00	
079U1051	Izol. SL333: TK 81-120 PU	1.360,00	
079U1052	Izol. SL333: TK 121-180 PU	1.550,00	
079U1052	Izol. SL333: TK 121-180 PU	1.550,00	
079U1053	© Izol. SL333: TK 181-240 PU	1.760,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 12L-2

**XB 12L-2**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.





Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=63/234mm, širina/višina B/A=118/289mm.

004H7572	XB 12L-2 20/20	4,9	80,0	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 25mm	G 1¼" A	668,00	
004H7573	© XB 12L-2 26/26	5,8	101,0			738,00	
004H7574	XB 12L-2 30/30	6,4	115,0			837,00	
004H7575	XB 12L-2 36/36	7,3	136,0			960,00	
004H7576	XB 12L-2 40/40	7,9	150,0			1.090,00	
004H7577	XB 12L-2 46/46	8,8	171,0			1.220,00	
004H7578	XB 12L-2 50/50	9,4	185,0			1.270,00	
004H7579	XB 12L-2 56/56	10,3	206,0			1.360,00	
004H7580	XB 12L-2 60/60	10,9	220,0			1.420,00	
004H7581	© XB 12L-2 66/66	11,9	241,0			1.490,00	
004H7582	© XB 12L-2 70/70	12,5	255,0	1.560,00			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki



004B1358	© Set priključkov za lotanje G 1¼" A / 28mm, 2 priključka	74,00	
003H6910	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN25, 2 priključka	70,90	
004H4205	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1" A, 2 priključka	112,00	
004H4206	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1½" A, 2 priključka	131,00	

## Montažna konzola

004H4200	© Montažna konzola za XB 12	70,50	
----------	-----------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004H4211	PU izolacija za XB12L-2 : 20/20 -> 36/36	165,00	
004H4212	PU izolacija za XB12L-2 : 40/40 -> 50/50	170,00	
004H4213	PU izolacija za XB12L-2 : 56/56 -> 60/60	176,00	
004H4214	PU izolacija za XB12L-2 : 66/66 -> 70/70	183,00	
T <sub>maks</sub> =110°C			
004H4202	EPP izolacija za XB12L-2 : 20/20 -> 30/30	82,40	
004H4203	EPP izolacija za XB12L-2 : 36/36 -> 46/46	87,80	

**G 1¼**

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 12M-2

**XB 12M-2**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.





Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=63/234mm, širina/višina B/A=118/289mm.

004H7584	XB 12M-2 20/20	4,9	66,0	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 25mm	G 1 1/4" A	668,00	
004H7585	© XB 12M-2 26/26	5,8	82,8			738,00	
004H7586	XB 12M-2 30/30	6,4	94,0			837,00	
004H7587	XB 12M-2 36/36	7,3	110,8			960,00	
004H7588	XB 12M-2 40/40	7,9	122,0			1.090,00	
004H7589	XB 12M-2 46/46	8,8	138,8			1.220,00	
004H7590	XB 12M-2 50/50	9,4	150,0			1.270,00	
004H7591	XB 12M-2 56/56	10,3	166,8			1.360,00	
004H7592	XB 12M-2 60/60	10,9	178,0			1.420,00	
004H7593	© XB 12M-2 66/66	11,9	194,8			1.490,00	
004H7594	© XB 12M-2 70/70	12,5	206,0	1.560,00			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki



004B1358	© Set priključkov za lotanje G 1 1/4" A / 28mm, 2 priključka	74,00	
003H6910	Set varilnih priključkov G 1 1/4" A / DN25, 2 priključka	70,90	
004H4205	© Set navojnih priključkov G 1 1/4" A / G 1" A, 2 priključka	112,00	
004H4206	© Set navojnih priključkov G 1 1/4" A / G 1 1/2" A, 2 priključka	131,00	

## Montažna konzola

004H4200	© Montažna konzola za XB 12	70,50	
----------	-----------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004H4210	PU izolacija za XB12M-2 : 20/20	159,00	
004H4211	PU izolacija za XB12M-2 : 26/26 -> 46/46	165,00	
004H4212	PU izolacija za XB12M-2 : 50/50 -> 66/66	170,00	
004H4213	PU izolacija za XB12M-2 : 70/70	176,00	
T <sub>maks</sub> =110°C			
004H4201	EPP izolacija za XB12M-2 : 20/20	77,40	
004H4202	EPP izolacija za XB12M-2 : 26/26 -> 36/36	82,40	
004H4203	EPP izolacija za XB12M-2 : 40/40 -> 56/56	87,80	

## Prenosniki toplote

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	


### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 12H-2

XB 12H-2

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=63/234mm, širina/višina B/A=118/289mm.





Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek	Cena EUR
004H7596	⊙ XB 12H-2 20/20	4,9	58,0	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 25mm	668,00
004H7597	⊙ XB 12H-2 26/26	5,8	72,4		738,00
004H7598	XB 12H-2 30/30	6,4	82,0		837,00
004H7599	XB 12H-2 36/36	7,3	96,4		960,00
004H7600	XB 12H-2 40/40	7,9	106,0		1.090,00
004H7601	XB 12H-2 46/46	8,8	120,4		1.220,00
004H7602	XB 12H-2 50/50	9,4	130,0		1.270,00
004H7603	XB 12H-2 56/56	10,3	144,4		1.360,00
004H7604	XB 12H-2 60/60	10,9	154,0		1.420,00
004H7605	XB 12H-2 66/66	11,9	168,4		1.490,00
004H7606	⊙ XB 12H-2 70/70	12,5	178,0	1.560,00	




## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki



004B1358	⊙ Set priključkov za lotanje G 1¼" A / 28mm, 2 priključka	74,00	
003H6910	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN25, 2 priključka	70,90	
004H4205	⊙ Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1" A, 2 priključka	112,00	
004H4206	⊙ Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1½" A, 2 priključka	131,00	

## Montažna konzola

004H4200	⊙ Montažna konzola za XB 12	70,50	
----------	-----------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004H4210	PU izolacija za XB12H-2 : 20/20 -> 26/26	159,00	
004H4211	PU izolacija za XB12H-2 : 30/30 -> 50/50	165,00	
004H4212	PU izolacija za XB12H-2 : 56/56 -> 70/70	170,00	
T <sub>maks</sub> =110°C			
004H4201	EPP izolacija za XB12H-2 : 20/20	77,40	
004H4202	EPP izolacija za XB12H-2 : 26/26 -> 40/40	82,40	
004H4203	EPP izolacija za XB12H-2 : 46/46 -> 60/60	87,80	

G 1¼



## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z dvema prehodoma XB, tip 52M-2

XB 52M-2

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.



Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=170/379mm, širina/višina B/A=256/466mm.

004H4540	XB 52M-2 20/20	19	87,6	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1 dolžina 50mm	G 2" A	1.900,00	
004H4541	XB 52M-2 26/26	23	108,6			2.200,00	
004H4542	XB 52M-2 30/30	25	122,6			2.330,00	
004H4543	XB 52M-2 36/36	28	143,6			2.550,00	
004H4544	XB 52M-2 40/40	30	157,6			2.850,00	
004H4545	XB 52M-2 46/46	33	178,6			3.110,00	
004H4546	XB 52M-2 50/50	36	192,6			3.260,00	
004H4547	XB 52M-2 56/56	39	213,6			3.480,00	
004H4548	XB 52M-2 60/60	41	227,6			3.650,00	
004H4549	XB 52M-2 66/66	44	248,6			3.880,00	
004H4550	XB 52M-2 70/70	46	262,6	4.030,00			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2910	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	128,00	
004B2911	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	136,00	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	131,00	
065B2006	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	119,00	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	136,00	

## Montažna konzola

004H4518	© Montažna konzola za XB 52M	128,00	
----------	------------------------------	--------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 150°C

004B1924	Izolacija za XB 52M-2 : 20/20 -> 36/36	209,00	
004B1935	Izolacija za XB 52M-2 : 40/40 -> 50/50	231,00	
004B1950	Izolacija za XB 52M-2 : 56/56 -> 70/70	249,00	

G 2

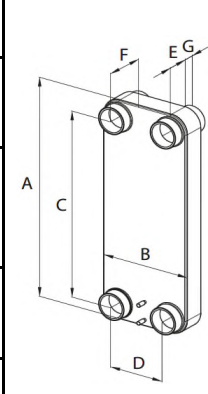
## Prenosniki toplote

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z dvema prehodoma SL, tip 140TL-2 SL 140TL-2

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 225°C, min. temperatura medija -190°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=150/520mm, širina/višina B/A=241/611mm.

079U7205	© SL 140TL-2 20/20 SB	32	122	navojni dolžina E prednja stran 30mm	R 2½"	3.570,00	
079U7206	© SL 140TL-2 25/25 SB	37	150			4.030,00	
079U7207	© SL 140TL-2 30/30 SB	43	178			4.490,00	
079U7208	© SL 140TL-2 35/35 SB	49	206			4.950,00	
079U7209	© SL 140TL-2 40/40 SB	55	234			5.410,00	
079U7210	© SL 140TL-2 45/45 SB	61	262			5.870,00	
079U7211	© SL 140TL-2 50/50 SB	66	290			6.330,00	
079U7171	© SL 140TL-2 55/55 SB	72	318			6.810,00	
079U7213	© SL 140TL-2 60/60 SB	78	346			7.260,00	
079U7172	© SL 140TL-2 65/65 SB	84	374			dolžina F zadnja stran 31mm	
079U7215	© SL 140TL-2 70/70 SB	90	402	8.200,00			
079U7217	© SL 140TL-2 80/80 SB	101	458	9.120,00			
079U7219	© SL 140TL-2 90/90 SB	113	514	10.040,00			
079U6667	© SL 140TL-2 100/100 SB	124	570	10.960,00			

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

079U0792	Set varilnih priključkov G 2½", AISI 316, 1 priključek	190,00
079U0787	Set varilnih priključkov G 2½", ST.52-3, 1 priključek	149,00

## Montažna konzola

079U0885	Montažna konzola za SL 140, AISI 316	85,50
079U0886	Montažna konzola za SL 140, AISI 304	185,00

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

079U1020	© Izol. SL140: 20 -> 50 mineralna volna	525,00	
079U1021	Izol. SL140: 51 -> 80 mineralna volna	573,00	
079U1022	Izol. SL140: 81 -> 120 mineralna volna	627,00	
079U1023	Izol. SL140: 121 -> 160 mineralna volna	705,00	
079U1024	© Izol. SL140: 161 -> 200 mineralna volna	762,00	

T<sub>maks</sub>=110°C, kratkotrajno do 130°C

079G1675	© Izol. SL140: 20 -> 50 PU	244,00
079G1676	Izol. SL140: 51 -> 80 PU	279,00
079G1677	Izol. SL140: 81 -> 120 PU	315,00
079G1678	Izol. SL140: 121 -> 160 PU	320,00
079G1679	© Izol. SL140: 161 -> 200 PU	400,00



## Prenosniki toplote

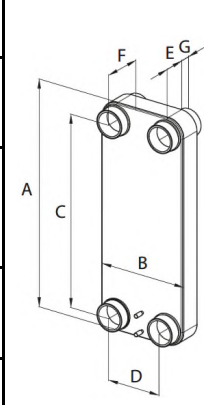
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z dvema prehodoma SL, tip 140TM-2

**SL 140TM-2**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 225°C, min. temperatura medija -190°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=150/520mm, širina/višina B/A=241/611mm.

079U7242	© SL 140TM-2 20/20 SB	32	122	navojni dolžina E prednja stran 30mm dĺžina F zadnja stran 31mm	R 2½"	3.570,00	
079U7243	© SL 140TM-2 25/25 SB	37	150			4.030,00	
079U7244	© SL 140TM-2 30/30 SB	43	178			4.490,00	
079U7245	© SL 140TM-2 35/35 SB	49	206			4.950,00	
079U7246	© SL 140TM-2 40/40 SB	55	234			5.410,00	
079U7247	© SL 140TM-2 45/45 SB	61	262			5.870,00	
079U6992	© SL 140TM-2 50/50 SB	66	290			6.330,00	
079U7196	© SL 140TM-2 55/55 SB	72	318			6.810,00	
079U7250	© SL 140TM-2 60/60 SB	78	346			7.260,00	
079U7197	© SL 140TM-2 65/65 SB	84	374			7.740,00	
079U7198	© SL 140TM-2 70/70 SB	90	402	8.200,00			
079U7199	© SL 140TM-2 80/80 SB	101	458	9.120,00			
079U7201	© SL 140TM-2 90/90 SB	113	514	10.040,00			
079U7258	© SL 140TM-2 100/100 SB	124	570	10.960,00			

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

079U0792	Set varilnih priključkov G 2½", AISI 316, 1 priključek	190,00
079U0787	Set varilnih priključkov G 2½", ST.52-3, 1 priključek	149,00

## Montažna konzola

079U0885	Montažna konzola za SL 140, AISI 316	85,50
079U0886	Montažna konzola za SL 140, AISI 304	185,00

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

079U1020	© Izol. SL140: 20 -> 50 mineralna volna	525,00	
079U1021	Izol. SL140: 51 -> 80 mineralna volna	573,00	
079U1022	Izol. SL140: 81 -> 120 mineralna volna	627,00	
079U1023	Izol. SL140: 121 -> 160 mineralna volna	705,00	
079U1024	© Izol. SL140: 161 -> 200 mineralna volna	762,00	

T<sub>maks</sub>=110°C, kratkotrajno do 130°C

079G1675	© Izol. SL140: 20 -> 50 PU	244,00
079G1676	Izol. SL140: 51 -> 80 PU	279,00
079G1677	Izol. SL140: 81 -> 120 PU	315,00
079G1678	Izol. SL140: 121 -> 160 PU	320,00
079G1679	© Izol. SL140: 161 -> 200 PU	400,00

**R 2½**

## Prenosniki toplote

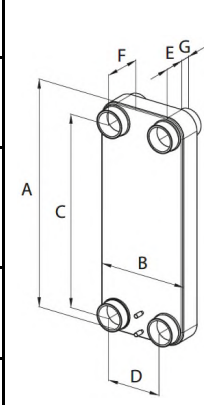
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z dvema prehodoma SL, tip 140TK-2

**SL 140TK-2**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 225°C, min. temperatura medija -190°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=150/520mm, širina/višina B/A=241/611mm.

079U7178	© SL 140TK-2 20/20 SB	32	122	navojni dolžina E prednja stran 30mm dĺžina F zadnja stran 31mm	R 2½"	3.570,00	
079U7179	© SL 140TK-2 25/25 SB	37	150			4.030,00	
079U7225	© SL 140TK-2 30/30 SB	43	178			4.490,00	
079U7180	© SL 140TK-2 35/35 SB	49	206			4.950,00	
079U7181	© SL 140TK-2 40/40 SB	55	234			5.410,00	
079U7182	© SL 140TK-2 45/45 SB	61	262			5.870,00	
079U7183	© SL 140TK-2 50/50 SB	66	290			6.330,00	
079U7184	© SL 140TK-2 55/55 SB	72	318			6.810,00	
079U7185	© SL 140TK-2 60/60 SB	78	346			7.260,00	
079U7186	© SL 140TK-2 65/65 SB	84	374			7.740,00	
079U7187	© SL 140TK-2 70/70 SB	90	402	8.200,00			
079U7189	© SL 140TK-2 80/80 SB	101	458	9.120,00			
079U7191	© SL 140TK-2 90/90 SB	113	514	10.040,00			
079U7193	© SL 140TK-2 100/100 SB	124	570	10.960,00			

### Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Priključki

079U0792	Set varilnih priključkov G 2½", AISI 316, 1 priključek	190,00
079U0787	Set varilnih priključkov G 2½", ST.52-3, 1 priključek	149,00

### Montažna konzola

079U0885	Montažna konzola za SL 140, AISI 316	85,50
079U0886	Montažna konzola za SL 140, AISI 304	185,00

### Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

079U1020	© Izol. SL140: 20 -> 50 mineralna volna	525,00	
079U1021	Izol. SL140: 51 -> 80 mineralna volna	573,00	
079U1022	Izol. SL140: 81 -> 120 mineralna volna	627,00	
079U1023	Izol. SL140: 121 -> 160 mineralna volna	705,00	
079U1024	© Izol. SL140: 161 -> 200 mineralna volna	762,00	

T<sub>maks</sub>=110°C, kratkotrajno do 130°C

079G1675	© Izol. SL140: 20 -> 50 PU	244,00
079G1676	Izol. SL140: 51 -> 80 PU	279,00
079G1677	Izol. SL140: 81 -> 120 PU	315,00
079G1678	Izol. SL140: 121 -> 160 PU	320,00
079G1679	© Izol. SL140: 161 -> 200 PU	400,00



## Kazalo po kodah

Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran
003H6909	11	004B1789	28	004B1993	28	004B2913	12	004B3565	3	004H4526	17
003H6909	12	004B1790	19	004B1994	28	004B2944	3	004H4200	13	004H4527	17
003H6910	13	004B1790	20	004B1995	28	004B2944	4	004H4200	14	004H4528	17
003H6910	14	004B1790	21	004B1996	28	004B2944	5	004H4200	15	004H4529	17
003H6910	15	004B1790	25	004B1997	28	004B2944	6	004H4200	33	004H4530	17
003H6910	33	004B1790	27	004B1998	28	004B2944	7	004H4200	34	004H4531	17
003H6910	34	004B1906	19	004B1999	28	004B2944	8	004H4200	35	004H4532	17
003H6910	35	004B1907	19	004B2025	7	004B2945	3	004H4201	13	004H4533	17
004B1191	6	004B1908	19	004B2026	7	004B2945	4	004H4201	14	004H4534	17
004B1191	7	004B1909	19	004B2027	7	004B2945	5	004H4201	15	004H4540	37
004B1191	8	004B1910	19	004B2028	7	004B2945	6	004H4201	34	004H4541	37
004B1192	6	004B1911	19	004B2029	7	004B2945	7	004H4201	35	004H4542	37
004B1192	7	004B1912	19	004B2030	7	004B2945	8	004H4202	13	004H4543	37
004B1192	8	004B1913	20	004B2031	7	004B2947	3	004H4202	14	004H4544	37
004B1193	7	004B1914	20	004B2032	7	004B2947	4	004H4202	15	004H4545	37
004B1193	8	004B1915	20	004B2033	7	004B2947	5	004H4202	33	004H4546	37
004B1207	6	004B1916	20	004B2034	7	004B2947	6	004H4202	34	004H4547	37
004B1209	6	004B1917	20	004B2037	8	004B2947	7	004H4202	35	004H4548	37
004B1211	6	004B1918	20	004B2038	8	004B2947	8	004H4203	13	004H4549	37
004B1212	6	004B1919	20	004B2039	8	004B2948	6	004H4203	14	004H4550	37
004B1214	6	004B1920	18	004B2041	8	004B2948	7	004H4203	15	004H7270	10
004B1216	6	004B1921	18	004B2042	8	004B2948	8	004H4203	33	004H7271	10
004B1217	6	004B1922	18	004B2043	8	004B2953	3	004H4203	34	004H7272	10
004B1219	6	004B1923	18	004B2044	8	004B2953	4	004H4203	35	004H7273	10
004B1221	6	004B1924	17	004B2046	8	004B2953	5	004H4205	13	004H7274	10
004B1222	6	004B1924	37	004B2047	8	004B2953	6	004H4205	14	004H7275	10
004B1223	6	004B1925	21	004B2048	8	004B2953	7	004H4205	15	004H7276	10
004B1245	18	004B1926	21	004B2901	10	004B2953	8	004H4205	33	004H7277	10
004B1358	13	004B1927	21	004B2901	11	004B3436	19	004H4205	34	004H7278	10
004B1358	14	004B1928	21	004B2901	12	004B3437	19	004H4205	35	004H7279	10
004B1358	15	004B1929	21	004b2903	10	004B3438	19	004H4206	13	004H7280	10
004B1358	33	004B1930	21	004B2904	10	004B3439	19	004H4206	14	004H7281	10
004B1358	34	004B1931	21	004B2904	11	004B3440	19	004H4206	15	004H7282	10
004B1358	35	004B1932	18	004B2904	12	004B3441	19	004H4206	33	004H7283	10
004B1721	10	004B1933	18	004B2905	10	004B3442	19	004H4206	34	004H7284	10
004B1721	11	004B1934	18	004B2905	11	004B3443	19	004H4206	35	004H7285	11
004B1721	12	004B1935	17	004B2905	12	004B3444	20	004H4210	13	004H7286	11
004B1722	10	004B1935	37	004B2906	10	004B3445	20	004H4210	14	004H7287	11
004B1722	11	004B1936	18	004B2906	11	004B3446	20	004H4210	15	004H7288	11
004B1722	12	004B1937	18	004B2906	12	004B3447	20	004H4210	34	004H7289	11
004B1723	10	004B1938	18	004B2909	18	004B3448	20	004H4210	35	004H7290	11
004B1723	11	004B1939	18	004B2909	19	004B3449	20	004H4211	13	004H7291	11
004B1723	12	004B1940	18	004B2909	20	004B3450	20	004H4211	14	004H7292	11
004B1725	10	004B1941	18	004B2909	21	004B3451	20	004H4211	15	004H7293	11
004B1725	11	004B1942	18	004B2909	37	004B3452	21	004H4211	33	004H7294	11
004B1725	12	004B1943	18	004B2910	17	004B3453	21	004H4211	34	004H7295	11
004B1726	10	004B1950	17	004B2910	18	004B3454	21	004H4211	35	004H7296	11
004B1726	11	004B1950	37	004B2910	19	004B3455	21	004H4212	13	004H7297	11
004B1727	10	004B1961	27	004B2910	20	004B3456	21	004H4212	14	004H7298	11
004B1728	10	004B1962	27	004B2910	21	004B3457	21	004H4212	15	004H7299	11
004B1728	11	004B1963	27	004B2910	37	004B3458	21	004H4212	33	004H7300	12
004B1728	12	004B1964	27	004B2911	17	004B3459	21	004H4212	34	004H7301	12
004B1788	19	004B1965	27	004B2911	18	004B3545	27	004H4212	35	004H7302	12
004B1788	20	004B1966	27	004B2911	19	004B3545	28	004H4213	13	004H7303	12
004B1788	21	004B1967	27	004B2911	20	004B3546	27	004H4213	33	004H7304	12
004B1788	25	004B1968	27	004B2911	21	004B3546	28	004H4213	34	004H7305	12
004B1788	26	004B1969	27	004B2911	37	004B3556	3	004H4214	33	004H7306	12
004B1788	27	004B1970	27	004B2912	17	004B3557	3	004H4518	17	004H7307	12
004B1788	28	004B1971	27	004B2912	18	004B3558	3	004H4518	37	004H7308	12
004B1789	19	004B1987	28	004B2912	19	004B3559	3	004H4520	17	004H7309	12
004B1789	20	004B1988	28	004B2912	20	004B3560	3	004H4521	17	004H7310	12
004B1789	21	004B1989	28	004B2912	21	004B3561	3	004H4522	17	004H7311	12
004B1789	25	004B1990	28	004B2912	37	004B3562	3	004H4523	17	004H7312	12
004B1789	26	004B1991	28	004B2913	10	004B3563	3	004H4524	17	004H7313	12
004B1789	27	004B1992	28	004B2913	11	004B3564	3	004H4525	17	004H7314	12

## Kazalo po kodah

Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran
004H7525	13	004H7594	34	079G1442	5	079U0787	24	079U1045	32	079U6170	23
004H7526	13	004H7596	35	079G1443	5	079U0787	38	079U1046	30	079U6173	24
004H7527	13	004H7597	35	079G1444	5	079U0787	39	079U1046	31	079U6174	24
004H7528	13	004H7598	35	079G1445	5	079U0787	40	079U1046	32	079U6175	24
004H7529	13	004H7599	35	079G1446	5	079U0792	22	079U1047	30	079U6176	24
004H7530	13	004H7600	35	079G1448	5	079U0792	23	079U1047	31	079U6177	24
004H7531	13	004H7601	35	079G1449	5	079U0792	24	079U1047	32	079U6178	24
004H7532	13	004H7602	35	079G1450	5	079U0792	38	079U1047	32	079U6179	24
004H7533	13	004H7603	35	079G1608	19	079U0792	39	079U1050	30	079U6180	24
004H7534	13	004H7604	35	079G1608	20	079U0792	40	079U1050	31	079U6181	24
004H7535	13	004H7605	35	079G1608	21	079U0885	22	079U1050	32	079U6182	24
004H7536	13	004H7606	35	079G1609	19	079U0885	23	079U1051	30	079U6183	24
004H7537	13	065B2006	17	079G1609	20	079U0885	24	079U1051	31	079U6184	24
004H7538	13	065B2006	18	079G1609	21	079U0885	38	079U1051	32	079U6185	24
004H7540	14	065B2006	19	079G1610	19	079U0885	39	079U1052	30	079U6187	24
004H7541	14	065B2006	20	079G1610	20	079U0885	40	079U1052	31	079U6189	24
004H7542	14	065B2006	21	079G1610	21	079U0886	22	079U1052	32	079U6191	24
004H7543	14	065B2006	37	079G1611	19	079U0886	23	079U1052	32	079U6667	38
004H7544	14	079B0961	25	079G1611	20	079U0886	24	079U1053	30	079U6992	39
004H7545	14	079B0962	25	079G1612	25	079U0886	38	079U1053	31	079U7171	38
004H7546	14	079B0963	25	079G1612	26	079U0886	39	079U1053	32	079U7172	38
004H7547	14	079B0964	25	079G1612	27	079U0886	40	079U3833	29	079U7178	40
004H7548	14	079B0965	25	079G1612	28	079U1020	22	079U3834	29	079U7179	40
004H7549	14	079B0966	25	079G1613	25	079U1020	23	079U3835	29	079U7180	40
004H7550	14	079B0967	25	079G1613	26	079U1020	24	079U3836	29	079U7181	40
004H7551	14	079B0968	25	079G1613	27	079U1020	38	079U3837	29	079U7182	40
004H7552	14	079B0969	25	079G1613	28	079U1020	39	079U3838	29	079U7183	40
004H7553	14	079B0970	25	079G1614	25	079U1020	40	079U3839	29	079U7184	40
004H7555	15	079B0971	25	079G1614	27	079U1021	22	079U3840	29	079U7185	40
004H7556	15	079B0974	26	079G1671	18	079U1021	23	079U3841	29	079U7186	40
004H7557	15	079B0975	26	079G1672	18	079U1021	24	079U3843	29	079U7187	40
004H7558	15	079B0976	26	079G1673	18	079U1021	38	079U3845	29	079U7189	40
004H7559	15	079B0977	26	079G1674	18	079U1021	39	079U3847	29	079U7191	40
004H7560	15	079B0978	26	079G1675	22	079U1021	40	079U3849	29	079U7193	40
004H7561	15	079B0979	26	079G1675	23	079U1022	22	079U6131	22	079U7196	39
004H7562	15	079B0980	26	079G1675	24	079U1022	23	079U6132	22	079U7197	39
004H7563	15	079B0981	26	079G1675	38	079U1022	24	079U6133	22	079U7198	39
004H7564	15	079B0982	26	079G1675	39	079U1022	38	079U6134	22	079U7199	39
004H7565	15	079B0983	26	079G1675	40	079U1022	39	079U6135	22	079U7201	39
004H7566	15	079B0984	26	079G1676	22	079U1022	40	079U6136	22	079U7205	38
004H7567	15	079B0985	26	079G1676	23	079U1023	22	079U6137	22	079U7206	38
004H7568	15	079B0986	26	079G1676	24	079U1023	23	079U6138	22	079U7207	38
004H7569	15	079G1231	4	079G1676	38	079U1023	24	079U6139	22	079U7208	38
004H7570	15	079G1232	4	079G1676	39	079U1023	38	079U6140	22	079U7209	38
004H7572	33	079G1233	4	079G1676	40	079U1023	39	079U6141	22	079U7210	38
004H7573	33	079G1234	4	079G1677	22	079U1023	40	079U6142	22	079U7211	38
004H7574	33	079G1235	4	079G1677	23	079U1024	22	079U6143	22	079U7213	38
004H7575	33	079G1236	4	079G1677	24	079U1024	23	079U6145	22	079U7215	38
004H7576	33	079G1237	4	079G1677	38	079U1024	24	079U6147	22	079U7217	38
004H7577	33	079G1238	4	079G1677	39	079U1024	38	079U6149	22	079U7219	38
004H7578	33	079G1239	4	079G1677	40	079U1024	39	079U6152	23	079U7225	40
004H7579	33	079G1240	4	079G1678	22	079U1024	40	079U6153	23	079U7242	39
004H7580	33	079G1283	3	079G1678	23	079U1030	29	079U6154	23	079U7243	39
004H7581	33	079G1283	4	079G1678	24	079U1031	29	079U6155	23	079U7244	39
004H7582	33	079G1283	5	079G1678	38	079U1032	29	079U6156	23	079U7245	39
004H7584	34	079G1284	3	079G1678	39	079U1033	29	079U6157	23	079U7246	39
004H7585	34	079G1284	4	079G1678	40	079U1037	29	079U6158	23	079U7247	39
004H7586	34	079G1284	5	079G1679	22	079U1038	29	079U6159	23	079U7250	39
004H7587	34	079G1285	3	079G1679	23	079U1039	29	079U6160	23	079U7258	39
004H7588	34	079G1285	4	079G1679	24	079U1040	29	079U6161	23	079U8148	30
004H7589	34	079G1285	5	079G1679	38	079U1044	30	079U6162	23	079U8149	30
004H7590	34	079G1286	3	079G1679	39	079U1044	31	079U6163	23	079U8150	30
004H7591	34	079G1286	4	079G1679	40	079U1044	32	079U6164	23	079U8151	30
004H7592	34	079G1440	5	079U0787	22	079U1045	30	079U6166	23	079U8152	30
004H7593	34	079G1441	5	079U0787	23	079U1045	31	079U6168	23	079U8153	30

**Kazalo po kodah**

Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran
079U8154	30										
079U8155	30										
079U8157	30										
079U8159	30										
079U8161	30										
079U8163	30										
079U8165	30										
079U8167	30										
079U8169	30										
079U8171	30										
079U8173	30										
079U8184	31										
079U8185	31										
079U8186	31										
079U8187	31										
079U8188	31										
079U8189	31										
079U8190	31										
079U8191	31										
079U8193	31										
079U8195	31										
079U8197	31										
079U8199	31										
079U8201	31										
079U8203	31										
079U8205	31										
079U8207	31										
079U8209	31										
079U8220	32										
079U8221	32										
079U8222	32										
079U8223	32										
079U8224	32										
079U8225	32										
079U8226	32										
079U8227	32										
079U8229	32										
079U8231	32										
079U8233	32										
079U8235	32										
079U8237	32										
079U8295	32										
079U8297	32										
079U8298	32										
079U8300	32										



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Velja od 1.1.2024

**Danfoss Trata d.o.o.**

Ul. Jožeta Jame 16

1210 Ljubljana - Šentvid

Slovenija

Tel.: 01 582 04 33, 01 582 04 22, 01 582 04 24

Fax: 01 519 23 61

[www.danfoss.com/sl-si/](http://www.danfoss.com/sl-si/)