

tapro

**VS GROUP**

Proizvodnja, prodaja in servis senzorskih armatur

**Prodajni katalog za leto 2023**



## **VS 10** podometna armatura za pisoar

VS 10 (0010 TR) / VS 10 B (0014 BAT)

- Višina: 130 mm
- Širina: 130 mm
- Globina: 10 mm
- Barve ohišja: inox / bela / črna / barvna lestvica.
- Napajanje: 18V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Material: inox (kislinsko odporen).

**VS 10 153,00 + ddv**

**VS 10 B 221,00 + ddv**



## **VS 20** podometna armatura za pisoar

VS 20 (0002 TR) / VS 20 B (0048 BAT)

- Višina: 135 mm
- Širina: 125 mm
- Globina: 16 mm
- Barve ohišja: sijaj/ srebrna
- Napajanje: 18V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Material: kovina

**VS 20 350,00 + ddv**

**VS 20 B 380,00 + ddv**



## **VS 3** podometna armatura za pisoar

VS 3 (0003 TR)

- Višina: 118 mm
- Širina: 84 mm
- Globina: 8 mm
- Barve ohišja: bela
- Napajanje: 18V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Material: Duroplast plastika

**VS 3 145,00 + ddv**



## **VS 1** podometna armatura za pisoar z zapornim ventilom in stalnim izpiranjem

VS 1 (0001 TR)

- Višina: 180 mm
- Širina: 140 mm
- Globina: 10 mm
- Barve ohišja: inox sijaj / bela / črna / barvna lestvica
- Napajanje: 18V
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s (nastavljivo)
- Čas izpiranja ob prisotnosti osebe 1,5 l/min (max 90 s)
- Čas izpiranja po odhodu osebe 12l/min 3s (nastavljivo)
- Avtomatski vklop: 48 ur (možnost nastavitve 6 urnega cikla)
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Material: inox (kislinsko odporen)

**VS 1     230,00 + ddv**



## **VS 9** suhomontažni element za pisoar s senzorjem

VS 9 (0009 TR), VS 9 B (0009 BAT)

- Senzorski del VS 3 (višina 118mm, širina 84mm, globina 8mm)
- Napajanje: 18V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Vgradna V/Š elementa: 1210/380 mm
- Oporne noge: 0 - 250 mm
- Razpon nosilcev za predstensko montažo: 135 - 195 mm
- Po višini nastavljivi nosilci elementa

**VS 9 298,00 + ddv**

**VS 9 B 330,00 + ddv**

**CENA VKLJUČUJE:** suhomontažni element, senzorski del, plastično pokrivno ploščo, el. magnetni ventil, transformator ali baterijo

## **VS 9/1** suhomontažni element za pisoar s senzorjem, zapornim ventilom in stalnim izpiranjem (0052 TR)

- Višina čelne plošče: 180 mm
- Širina čelne plošče: 140 mm
- Globina čelne plošče: 10 mm
- Barve ohišja: inox sijaj / bela / črna / barvna lestvica
- Napajanje: 18V
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s (nastavljivo)
- Čas izpiranja ob prisotnosti osebe 1,5 l/min (max 90 s)
- Čas izpiranja po odhodu osebe 12l/min 3s (nastavljivo)
- Avtomatski vklop: 48 ur (možnost nastavitve 6 urnega cikla)
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Material čelne plošče : inox (kislinsko odporen)
- Vgradna V/Š elementa: 1210/380 mm
- Oporne noge: 0 - 250 mm
- Razpon nosilcev za predstensko montažo: 135 - 195 mm
- Po višini nastavljivi nosilci elementa

**VS 9/1 398,00 + ddv**





## **VS 9/10** suhomontažni element za pisoar s senzorjem

VS 9/10 (0009 TR), VS 9/10 B (0009 BAT)

- Senzorski del VS 10
- Napajanje: 18V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Vgradna V/Š elementa: 1210/380 mm
- Oporne noge: 0 - 250 mm
- Razpon nosilcev za predstensko montažo: 135 - 195 mm
- Po višini nastavljivi nosilci elementa.

**VS 9/10 330,00 + ddv**

**VS 9/10 B 360,00 + ddv**



**CENA VKLJUČUJE:** suhomontažni element, senzorski del, inox pokrivno ploščo, el. magnetni ventil, transformator ali baterijo





## **VS 9/20** suhomontažni element za pisoar s senzorjem

V9/20 (0009 TR), V9/20 B (0009 BAT)

- Senzorski del VS 20 (srebrna, krom, barvna lestvica)
- Napajanje: 18V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Vgradna V/Š elementa: 1210/380 mm
- Oporne noge: 0 - 250 mm
- Razpon nosilcev za predstensko montažo: 135 - 195 mm
- Po višini nastavljivi nosilci elementa.

**VS 9/20 460,00 + ddv**

**VS 9/20 B 490,00 + ddv**

**CENA VKLJUČUJE:** suhomontažni element, senzorski del, kovinsko pokrivno ploščo, el. magnetni ventil, transformator ali baterijo



## **VS 100 GR** podometna armatura za pisoar za **Grohe konzolo**


VS 100 GR (0100 TR) / VS 100 B GR (0099 BAT)

- Višina: 150 mm
- Širina: 112 mm
- Globina: 10 mm
- Napajanje: 18V
- Barve: inox / bela / črna / barvna lestvica.
- Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s

**VS 100 GR 170,00 + ddv**

**VS 100 GR B 195,00 + ddv**

**CENA VKLJUČUJE:** senzorski del, inox pokrivno ploščo, el. magnetni ventil, transformator ali baterijo



## **VS 100 GE** podometna armatura za pisoar **Geberit konzola**



VS 100 GE (0100 TR) / VS 100 B GE (0099 BAT)

- Višina: 130 mm
- Širina: 130 mm
- Globina: 10 mm
- Napajanje: 18V /9V
- Barve: inox / bela / srebrna / črna / barvna lestvica.
- Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s

**VS 100 GE      230,00 + ddv**

**VS 100 GE B    255,00 + ddv**

**CENA VKLJUČUJE:** senzorski del, inox pokrivno ploščo, el. magnetni ventil, transformator ali baterijo, pritrdilni material



## **VS 100 TC** podometna armatura za pisoar **TE-CE** konzola

VS 100 TC (0100 TR) / VS 100 B TC (0099 BAT)

- Višina: 130 mm
- Širina: 130 mm
- Globina: 10 mm
- Napajanje: 18V
- Barve: inox / bela / črna / barvna lestvica.
- Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s

**VS 100 TC**      **230,00 + ddv**

**VS 100 TC B**    **260,00 + ddv**

**CENA VKLJUČUJE:** senzorski del, inox pokrivno ploščo, el. magnetni ventil, transformator ali baterijo, pritrdilni material



## **VS 100 SC** podometna armatura za pisoar **Schell** konzola

VS 100 SC (0100 TR) / VS 100 B SC (0099 BAT)

- Višina: 150 mm
- Širina: 112 mm
- Globina: 10 mm
- Napajanje: 18V
- Barve: inox / bela / črna / barvna lestvica.
- Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s

**VS 100 SC      215,00 + ddv**

**VS 100 SC B    240,00 + ddv**

**CENA VKLJUČUJE:** senzorski del, inox pokrivno ploščo, el. magnetni ventil,  
transformator ali baterijo

## **VS 11** pisoarska stena

VS 11 (0011 TR) / VS 11 B (0034 BAT)



- Višina: ~1400 mm
- Dolžina enote: ~650 mm
- Širina stene z rešetko: ~450 mm  
Prilagoditev mere glede na prostor.
- Napajanje: 18V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Material: inox (kislinsko odporen).



**VS 11 1650,00 + ddv**

**VS 11 B 1790,00 + ddv**



## **VS 2B** nadometna armatura za pisoar

VS 2B (0012 BAT)

- Višina: 100 mm
- Širina: 50 mm
- Globina: 50 mm
- Priključek na vodo: holandec 1/2" ZN
- Izток: bakrena cev FI 10 mm z rozeto
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Napajanje: 9V baterija

**VS 2 B 205,00 + ddv**



## **VS 4** stoječa armatura za umivalnik (za hladno ali prednastavljeno temperaturo vode)

VS 4 (0004 TR) / VS 4 B (0013 BAT)

- Višina: 150 mm
- Širina: 50 mm
- Globina: 50 mm
- Dolžina izliva: 60 mm
- Čas blokade nastavljiv: 5 s - 150 s / TN 20 s
- Prikluček na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8"
- Pritrditev pipe: standardno s priloženim kompletom
- Napajanje: 18V / 9V
- Proženje vode ob zaznavi rok
- Material: inox (kislinsko odporen)

**VS 4 208,00 + ddv**

**VS 4 B 252,00 + ddv**





## **VS 4** stoječa armatura za umivalnik z regulacijo vode

VS 4 (0035 TR) / VS 4 B (0027 BAT)

- Višina: 150 mm
- Širina: 50 mm
- Globina: 50 mm
- Dolžina izliva: 60 mm
- Čas blokade nastavljiv: 5 s - 150 s / TN 20 s
- Prikluček na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8"
- Pritrditev pipe: standardno s priloženim kompletom
- Napajanje: 18V / 9V
- Proženje vode ob zaznavi rok
- Material: inox (kislinsko odporen)

**VS 4 294,00 + ddv**

**VS 4 B 336,00 + ddv**

## **VS 4** stoječa armatura za umivalnik s termostatsko regulacijo vode

VS 4 (0033 TR) / VS 4 B (0026 BAT)

- Višina: 150 mm
- Širina: 50 mm
- Globina: 50 mm
- Dolžina izliva: 60 mm
- Čas blokade nastavljiv: 5 s - 150 s / TN 20 s
- Priključek na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8"
- Pritrditev pipe: standardno s priloženim kompletom
- Napajanje: 18V / 9V
- Proženje vode ob zaznavi rok
- Material: inox (kislinsko odporen)

**VS 4 322,00 + ddv**

**VS 4 B 378,00 + ddv**





## **VS 15** podometna armatura za umivalnik

VS 15 (0015 TR) / VS 15 B (0031 BAT)

- Višina: 150 mm
- Širina: 115 mm
- Globina: 10 mm
- Dolžina izliva: 60 mm
- Prikluček na vodo: 1/2" ZN
- Napajanje: 18V / 9V
- Proženje vode ob zaznavi rok
- Iztok vode nastavljiv: 1 s - 120 s / TN 20 s



**VS 15**     226,00 + ddv

**VS 15 B**   242,00 + ddv



## **VS 16** podometna armatura za umivalnik z regulacijo vode

VS 16 (0016 TR) / VS 16 B (0041 BAT)

- Višina ohišja: 220 mm
- Širina ohišja: 180 mm
- Globina ohišja: 10 mm
- Dolžina izliva: 60 mm
- Prikluček na vodo: 1/2" ZN
- Proženje vode ob zaznavi rok
- Izток vode nastavlјiv: 1 s - 120 s / TN 20 s
- Napajanje: 18V / 9V

**VS 16 310,00 + ddv**

**VS 16 B 336,00 + ddv**



## **VS 4 B ZHV nadometna armatura za umivalnik**

VS 4 B ZHV (0032 BAT)

- Višina ohišja: 90 mm
- Širina ohišja: 50 mm
- Globina ohišja: 50 mm
- Prikluček na vodo: holandec 1/2" ZN
- Dolžina izliva: 160 mm
- Čas iztoka: 1 s - 120 s / TN 20 s
- Napajanje: 9V baterija

**VS 4 ZHV 221,00 + ddv**



## **VS 7 KOV** nadometna armatura za tuš


VS 7 KOV (0037 TR) / VS 7 B KOV (0038 BAT)

- Višina ohišja: 1000 mm
- Širina ohišja: 230 mm
- Globina ohišja: 45 mm
- IR senzor zazna osebo, iztok vode ob prisotnosti osebe max. 150 sekund. Nastavitev po 5 sekund.
- IR senzor zazna približevanje roke in ob odmiku sproži ciklus od 1 s - 120 sekund. Nastavitev po 1 s / TN 20 sekund.
- Prikluček na vodo: kotni ventil 1/2" - 3/8".
- Pritrditev armature s priloženim kompletom.
- Napajanje: 18V / 9V



**VS 7 KOV 462,00 + ddv**

**VS 7 B KOV 494,00 + ddv**

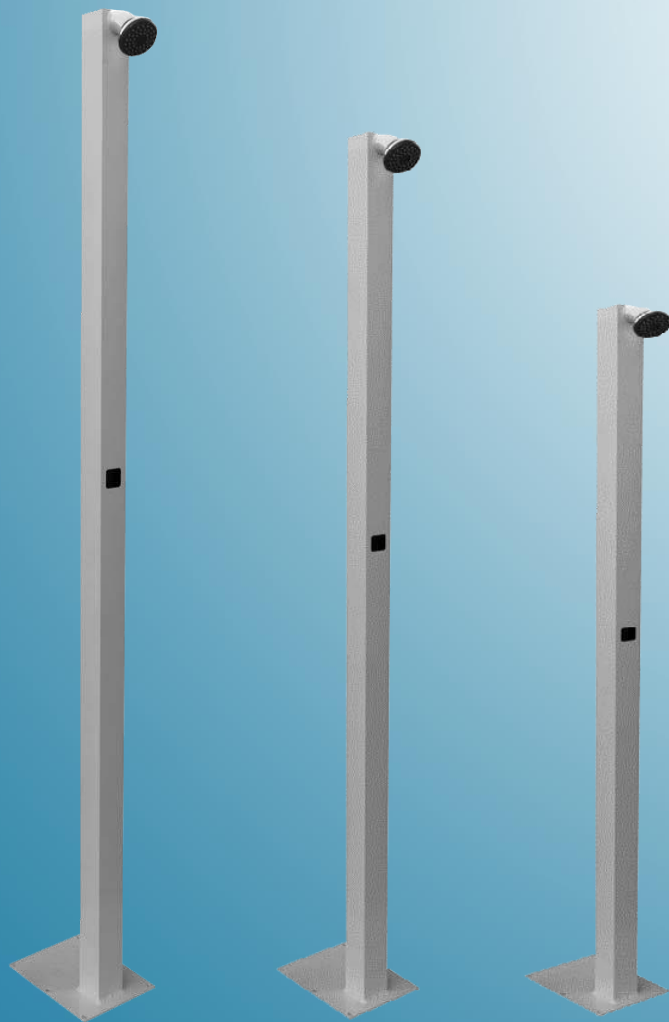

## **VS 8 B samostoječi tuši**

VS 8 B 1470 (0043) / VS 8 B 1950 (0042) / VS 8 B 2200 (0008)

- Višina: 1600 / 2000 / 2300 mm
- Širina: 60 mm
- Globina: 60 mm
- IR senzor zazna približevanje roke in ob odmiku sproži cikel od 1 s - 120 sekund / TN 8 sekund.
- Prikluček na vodo: zaporni ventil 1/2"
- Napajanje: 9V baterija.

**VS 8 B/2300 470,00 + ddv**

**VS 8 B/1950 450,00 + ddv**

**VS 8 B/1450 430,00 + ddv**



## **VS 6** podometna armatura za tuš

VS 6 (0006 TR) / VS 6 B (0039 BAT)

- Višina ohišja: 180 mm
  - Širina ohišja: 140 mm
  - Globina ohišja: 18 mm
  - IR senzor zazna osebo, iztok vode ob prisotnosti osebe max. 150 sekund.
  - IR senzor zazna približevanje roke in ob odmiku sproži ciklus od 1 s - 120 sekund.
- Nastavitev po 1 s / TN 20 sekund.
- Napajanje: 18V / 9V



**VS 6 230,00 + ddv**

**VS 6 B 252,00 + ddv**





## Senzorski del 8870

- Višina: 135 mm
- Širina: 125 mm
- Globina: 16 mm
- Barve ohišja: Sijaj, srebrna.
- Napajanje: 18V / 9V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Material: kovina.

**8870 250,00 + ddv**



## Senzorski del 8871

- Višina: 130 mm
- Širina: 130 mm
- Globina: 10 mm
- Napajanje: 18V
- Barve: inox / bela / srebrna / črna / barvna lestvica.
- Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s

**8871 124,00 + ddv**



## Senzorski del 8872

- Višina: 118 mm
- Širina: 84 mm
- Globina: 8 mm
- Barve ohišja: bela
- Napajanje: 18V
- Avtomatski vklop: 24 / 48 / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s
- Material: Duroplast plastika

**8872      104,00 + ddv**



## Senzorski del 8873

- Višina: 150 mm
- Širina: 112 mm
- Globina: 10 mm
- Napajanje: 18V
- Barve: inox / bela / srebrna / črna / barvna lestvica.
- Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s


**8873      124,00 + ddv**




## Senzorski del 8874

- Višina: 205 mm
- Širina: 170 mm
- Globina: 10 mm
- Napajanje: 18V
- Barve: inox / bela / srebrna / črna / barvna lestvica.
- Avtomatski vklop: 24 / 48 ur / TN 48 ur.
- Čas izpiranja: 1 s - 60 s / TN 7 s
- Razdalja zaznavanja: 400 - 800 mm
- Zakasnitev zaznavanja: 3 s

**8874 129,00 + ddv**

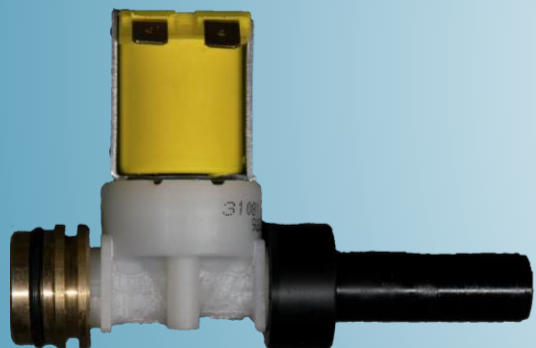

**Elektromagnetni ventil 8889 GE 79,00 +ddv**

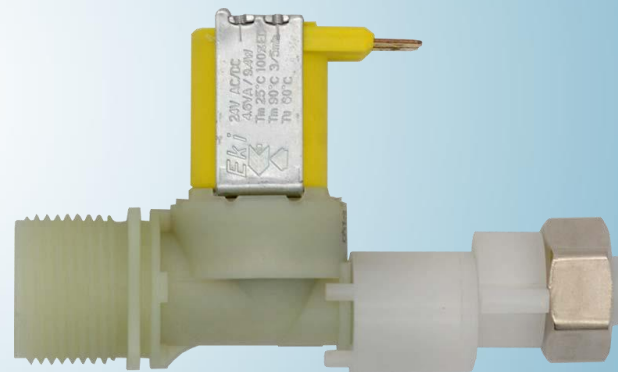

**Elektromagnetni ventil 0402 53,00 + ddv**  
**Elektromagnetni ventil B 0501 78,00 + ddv**



**Transformator 8885 47,00 + ddv**



**Elektromagnetni ventil 8889 GR 79,00 + ddv**